



ATORN Könnyűfém vízmértékek


- **mágnessel vagy anélkül**
- erős, derékszögű alumíniumprofil
- a hátsó szilikonpufferes kialakításnak köszönhetően csúszásmentesen lehelyezhető
- gumis végek ütés elleni védelemmel
- lézerrel jelölt, vízszintes kerek libella
- precíziós leolvasás a nulla helyzeti és a 2 %-os lejtést jelölő vonal révén
- nagyított hatás a jobb leolvashatóságért
- 270°-os libellanézet, zavaró élek nélkül
- libella rendkívül szilárd, törhetetlen polikarbonátból
- mérési pontosság normál helyzetben 0,5 mm/m
- 556508.... 80–1200 mm-es hosszok kiegészítő skálával a felső mérési felületen, és 2 eltolható mérő, ill. rajzoló csúszkával
- 556509.... mágnesfalpall

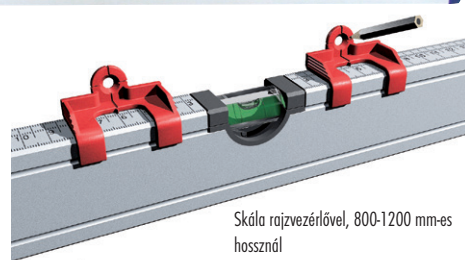

Skála rajzvezérlővel, 800-1200 mm-es hosszánál



Precíziós leolvasás



Csúszás elleni védelem szilikonpufferrel

L mm	Cikkszám	€	Mágnessel Cikkszám	€
200	556508 0200	30,80		
300	556508 0300	32,80		
400	556508 0400	37,60	556509 0400	60,-
500	556508 0500	39,60		
600	556508 0600	41,60	556509 0600	65,-
800	556508 0800	48,80	556509 0800	85,-
1000	556508 1000	55,-	556509 1000	96,-
1200	556508 1200	62,-		
1500	556508 1500	81,-		
1800	556508 1800	98,-		
2000	556508 2000	99,-		
	5179		5179	

ATORN Digitális vízmérték

- vastag falú, négykamrás, alumíniumüreges profilból, 60 x 26 mm-es keresztmetszettel, két mart mérési felülettel
- ütészálló védővégek
- A kijelzett érték fokban, százalékban vagy milliméterben/méterben adható meg
- HOLD (tartás) funkció (mérésiérték-tároló)
- kapcsolható hangjelzés 0°-os vagy 90°-os pozícióhoz
- kényelmesen leolvasható, kontrasztgazdag, 16 mm magas LCD-kijelző
- A kijelzőn látható nyílak azt jelzik, hogy a készüléket milyen irányba kell elmozdítani a 0°-os vagy 90°-os pozíció eléréséhez
- A kijelző fej feletti leolvasásnál automatikusan átkapcsol
- Hibahatárok:
0°-nál és 90°-nál = 0,05°
1° - 89°-nál = 0,2°
- Mérestartomány: 4 x 90°
- nagyon egyszerű vízszintes és függőleges beállítás beépített mérő számítógéppel
- az akkumulátor élettartama kb. 300 óra
- szállítás 6LR61 akkumulátorral (Nr. 548079 4022), stabil műanyag csőben



L mm	Megnevezés	Az ellenőrző felület hossza mm	Cikkszám	€	DAKKS-kalibrálás Cikkszám	€
256	Digitális vízmérték 4x90°	230	556540 2001	299,-	075008 D004	86,-
			5158			

Digitális vízmérték

- síklapúság, és merőlegesség mérése
- **digitális kijelző**
- precíziós tartófelület alumíniumkeretben, egyoldali prizmával
- 180°-kal elfordítható a kijelző automatikusan átkapcsol
- pontosság: Gyári norma
- Feszültségellátás: Laposselem (9 V)
- Üzemi hőmérséklet: -5 °C – 50 °C
- Méretek: 153 x 49 x 31 mm
- Súly: 300 g
- Szállítás 6LR61 akkumulátorral (Nr. 548079 4022), tokban



556535 2001

Megnevezés	Számérték/érzékenység	Hibahatár mm	Ismétlési pontosság µm	Cikkszám	€	DAKKS-kalibrálás Cikkszám	€
Digitális vízmérték PRO 360 Mérési tartomány = 4x90°	0,1°	0,1° vízszintes, 0,2° függőleges	±0,1°	556535 2001	459,-	075008 D004	86,-
Digitális vízmérték PRO 3600 Mérési tartomány = 4x90°	0,01° (0°-tól 9,99°-ig) 0,1° (10°-tól 90°-ig)	0,05° (0°-tól 10°-ig) 0,2° (10°-tól 80°-ig) 0,1° (80°-tól 90°-ig)	±0,05°	556535 2002	759,-	075008 D004	86,-

5158