


## HAIMER. Centro precíziós középpont kereső óra

- munkadarabok beállítására, vízszintesen vagy függőlegesen forgó orsóval ellátott szerszámgépeken
- nem forgó, jól leolvasható mérőóra
- robusztus fémház
- nagy kijelzési tartomány
- hengeres befogószár, Ø16 mm
- a mérőóra a tartórúddal a kívánt helyzetbe állítva rögzíthető
- központosítási pontosság: 0,003 mm
- burkolat átmérő: 80 mm
- befogószár: Ø16 mm x 48 mm
- mérőóra átmérő: 60 mm
- hossz (befogószár nélkül): 92 mm
- max. fordulatszám: 150 U/min.
- furat-méréstartomány: Ø6-125 mm
- tengely-méréstartomány: Ø0-125 mm, hajlított tapintóbetéttel
- alapkészülék szállítása egyenes, Ø5 mm átmérőjű tapintóbetéttel és csuklótalpas teleszkópos rúddal, formartartó csomagolásban

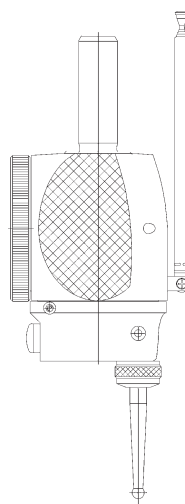

Tapintóbetét, hajlított (opcionális)

| Megnevezés                              | Cikkszám    | €     | Gyári kalibrálás<br>Cikkszám | €    |
|-----------------------------------------|-------------|-------|------------------------------|------|
| Középpont kereső óra, szárátmérő Ø16 mm | 558012 0001 | 450,- | 073103 W162                  | 78,- |

5185

### Tartozékok Haimer középpont kereső órához


| Megnevezés                              | Cikkszám    | €     |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tapintóbetét, egyenes, Ø5 mm gömbbel    | 558014 0001 | 31,-  |
| Tapintóbetét, egyenes, Ø2 mm gömbbel    | 558014 0002 | 33,90 |
| Tapintóbetét, hajlított, Ø 5 mm gömbbel | 558014 0003 | 40,80 |

5185


## CO-AX precíziós középpont kereső óra




- munkadarabok beállítása vízszintesen vagy függőlegesen forgó orsóval felszerelt szerszámgépeken
- nem elforduló, jól leolvasható mérőóra
- erős fémház
- nagy kijelzési tartomány
- hengeres befogószár, Ø10 mm
- tartórúd biztosítja a mérőóra kívánt pozícióban való rögzítését
- nagy belső és külső működési tartomány a tapintóbetétek cseréje révén
- Mérőóra átmérője: 40 mm, tűrésjelzéssel
- Alkalmazási terület: Ø4-300 mm, Külső és belső átmérők esetében is
- optimális fordulatszám: 150 f/perc
- Szállítás 160 mm-es tartórúddal
- 3 belső tapintó (50 / 100 / 150 mm),
- 3 külső tapintó (50 / 100 / 150 mm),
- központi tapintó,
- fatároló láda



Belső átmérő



Központosítás



Külső átmérő

| Megnevezés                 | Skálaérték<br>mm | Cikkszám    | €     | Gyári kalibrálás<br>Cikkszám | €    |
|----------------------------|------------------|-------------|-------|------------------------------|------|
| CO-AX középpont kereső óra | 0,01             | 530010 0070 | 385,- | 073103 W162                  | 78,- |

5162