

Nullpont-beállító, magasság 50 mm


- a gép referenciapontjának beállítására
- Helyezze a beállítóeszközt munkadarabra, vezesse a szerszámot (pl. a marót) a rugós tapintófelületre, amíg a mérőóra mindkét mutatója nullát nem mutat. A szerszám alsó éle most pontosan 50 mm $\pm 0,01$ mm-en áll. Az 50 mm-es referenciameretet írja be a gép vezérlésébe.

Figyelem: A tapintás csak álló szerszámmal történhet.

- tokozott (60 HRC) alaptest és szondabetét, finomra csiszolva
- a tapintófelület optimális vezetése két vezetőátmérővel
- 558020 0005: hat mágnes a talpban, síkciszolt
- Szállítás mérőórával, kezelési útmutatóval és mérési jegyzőkönyvvel

Megnevezés	Külső Ø mm	Mérőfelület átmérő mm	Skálaérték mm	Cikkszám	€
Nullpont-beállító tárcsás mérőórával	64,5	47	0,01	558020 0001	269,-
Nullpont-beállító tárcsás mérőórával és mágnesekkel	64,5	47	0,01	558020 0005	329,-

5163

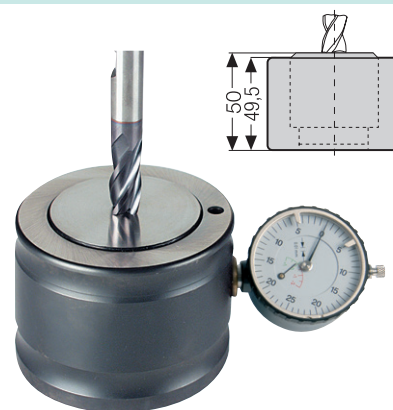

Nullpont-beállító, magasság 100 mm

- magasságbeállító óra a munkadarab felületi helyzetének meghatározására Z-irányban
- vízszintes is használható
- magasságtolerancia $\pm 0,01$ mm
- kifejezetten alkalmas mikrofúrókhoz



Kivétel	Mérőfelület átmérő mm	Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Skálaérték mm	Cikkszám	€
tárcsás mérőórával	10	90 x 48 x 25	0,01	558021 0001	186,50

5163



Magasságbeállító készülék esztergagépekhez

- az esztergagépek referenciapontjának gyors és egyszerű meghatározásához
- vízszintes és függőleges alkalmazásokhoz is
- csak elektromosan vezető szerszámanyagokon használható
- világító kijelzővel**, minden irányból jól látható LED-es ellenőrző lámpákkal
- magasságtolerancia $\pm 0,01$ mm
- mozgástartomány 2 mm
- edzett tapintóbetét, csiszolt és tükrösített működési felületek
- Az alapfelület a jobb tartás érdekében három mágnessel van felszerelve vízszintes használat esetére**
- Szállítás faladában, gyári tanúsítvánnyal és 2 db, SR 44 típusú akkumulátorral (Nr. 500534 0001)



Magasság mm	Külső Ø mm	Mérőfelület átmérő mm	Cikkszám	€
60	32	19	558030 1060	240,-

5162



Magasságbeállító készülék

- a referenciapont egyszerű és gyors meghatározására a géporsó axiális irányban a munkadarab károsítása nélkül
- csak elektromosan vezető szerszámanyagoknál használható
- világító kijelzéssel**, minden irányból jól látható LED-es ellenőrző lámpákkal
- magasságtolerancia $\pm 0,01$ mm
- mozgástartomány 3 mm
- edzett tapintóbetét, csiszolt és tükrösített működési felületek
- a három mágnesnek köszönhetően jobban tapad**
- Szállítás 2 db SR 44 akkumulátorral (Nr. 500534 0001)



érintkezés esetén piros körkörös jelzőfény

Magasság mm	Külső Ø mm	Mérőfelület átmérő mm	Cikkszám	€
50	55	14,0	558030 0001	339,-

5162



558030 0001