



Éltapintó forgó alkalmazáshoz


- szerszámok, munkadarabok vonatkozási felületeinek és éleinek meghatározására
- ajánlott fordulatszám: kb. 600 min⁻¹**
- minden alkatrész edzett és barnított
- csiszolt befogó- és tapintóátmérő
- tükrösített felület a felfogatás és a tapintófej között
- húzórugóval összekötött tapintófej és befogósár
- kiigazítási pontosság: 0,01 mm
- Szállítás: tokban



Rájárás, az érintőrésztől eltérően fut



A tapintó érintkezik a munkadarabbal és nyugodtan jár



A tapintó hirtelen oldalra ugrik = vonatkoztatási pont



558040 0002





558040 0001

Befogócsap átmérő mm	Szondafej átmérő mm	L mm	Cikkszám	€
10	10/4	90	558040 0001	59,50
10	10	84	558040 0002	59,50
6	6	50	558040 0003	59,50

5162

Éltapintó, világító kijelzéssel

- vonatkoztatási pontok pozicionálására fém munkadarabokon
- két és három tengely letapintható
- a furat közepének vagy átmérőjének meghatározására is használható
- az orsóközéppont távolsága a tapintófelülettől: 5,00 mm
- csak elektromosan vezető szerszámanyagokon használható
- körfutási pontosság $\pm 0,01$ mm
- edzett acéltest, csiszolt működési felületekkel
- minden irányból jól látható LED-es ellenőrző lámpák
- Szállítás: akkumulátorral

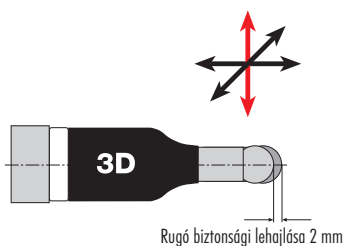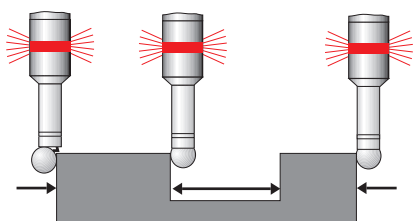

Rugó biztonsági lehajlása 2 mm

Hengeres szár, 2D és 3D

- 1 db 23A elemmel (Nr. 548079 4223)

Befogócsap átmérő mm	L mm	Golyóátmérő mm	2D-s kivitel Cikkszám	€	3D-s kivitel Cikkszám	€
16	99	10	558062 1016	172,50		
20	94	10	558062 1020	172,50		
16	118	10			558063 3020	209,-

5162

5162

MK-szár, 2D

- 2 db 10GA elemmel (Nr. 548079 4706)

L mm	Golyóátmérő mm	Szár	2D-s kivitel Cikkszám	€
133	10	MK2	558060 2002	219,-

5162

Hengeres szár, 2D és 3D, hangjelzéssel

- 1 db 23A elemmel (Nr. 548079 4223)

Befogócsap átmérő mm	L mm	Golyóátmérő mm	2D-s kivitel Cikkszám	€	3D-s kivitel Cikkszám	€
20	119	10	558064 1020	269,-		
20	131	10			558065 1020	350,-

5162

5162



558062 1016



558063 3020



558060 2002



558064 1020