
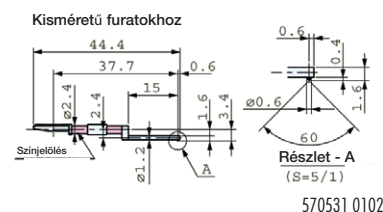


Mitutoyo SJ-411 / 412 felületi érdességmérő készülék

**Digi-
matic**

USB


- hordozható, hálózathoz való viszonyítási rendszer P pimer profil, R felületi érdesség és W hullámosság meghatározása
- porvédett, érintésérzékeny kezelőmező és beépített nyomtató
- rendkívül egyszerűen, intuitív módon kezelhető menü
- mérési eredmények/profilok kijelzése 14,5cm-es (5,7") színes kijelzőn
- rádiuszok és dőlések kompenzálása
- 16 nyelv
- D.A.T. funkció (digitális dőlésszög-beállítás)
- 5 tapintó kalibrálható egymástól függetlenül
- max. 10 mérési feltétel tárolható
- statisztikai funkció és színes tűrésértékelés
- egyedi jelszóvédelem
- a mérési adatok opcionálisan SD-kártyára is elmenthetők
- automatikus kalibrálási funkció / középérték-kalibrálás többszöri méréssel [max. 12] lehetséges
- opcionális hálózati vagy akkumulátoros üzemmód
- mérési eljárás = viszonyítási mérőrendszer
- méréstartományok: Z-tengely, beállítható 800 (2400 µm-ig) / 80 / 8 µm-re
X-tengely SJ-411 = 25 mm / SJ-412 = 50 mm
- 60°-os tapintócsúcs 2 µm rádiusszal / mérőerő 0,75mN
- mérési sebesség: 0,05mm/s, 0,1mm/s, 0,2mm/s, 0,5mm/s, 1mm/s
- Kiértékel paraméterek: Ra, Rq, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Sk, Rku, Rc, R_{PC}, R_{SM}, R_{max}, R_{z1max}, S, HSC, R_zJIS, R_{ppi}, R_{Δa}, R_{Δq}, R_{lr}, R_{mr}, R_{mr}(C), R_{δc}, R_k, R_{pk}, R_{vk}, Mr_l, Mr₂, A1, A2, Vo, λa, λq, Lo, R_{pm}, tp, Htp, R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte
- elemzési profilok: P-profil (P), R-profil (R), szűrő hullámosság-profil (W), R-Motif, W-Motif
- a DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI és MOTIF szerinti jellemző értékek
- Cut-off hossz: 0,08mm / 0,25mm / 0,8mm / 2,5mm / 8mm
- külön mérési távolságok száma: 1x, 2x, 3x, 4x, 5x - 20x, szabad hossz
- digitális szűrő: 2CR75 / PC75 / Gauss
- adatkommunikáció: Digimatic, RS 232, SD memóriakártya
- Szállítási érdességi etalonnal, hálózati adapterrel és 5 tekercs tartalék papírral

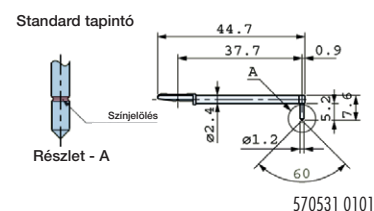





Fej feletti mérés



Rádiuszmérés



Horonymérés

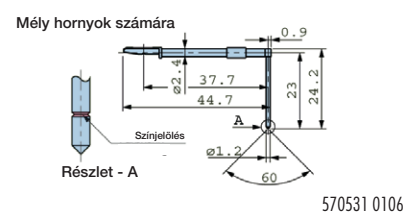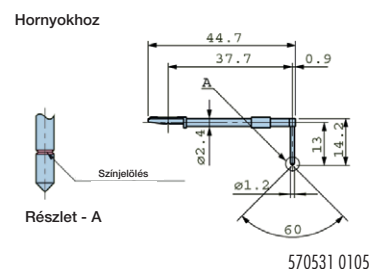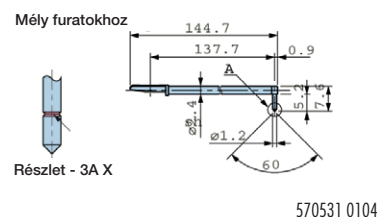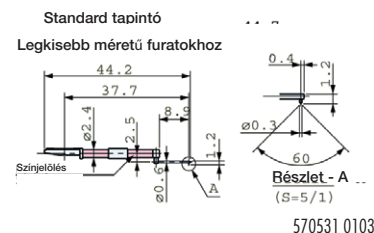

Modell	X mozgási távolság	Cikkszám	€	Érdességetalon gyári	Készülék gyári		
				kalibrálása	kalibrálása		
				Cikkszám	€	Cikkszám	€
SJ-411	25	570528 0411	9.350,—	073103 W158	140,—	079942 W901	115,—
SJ-412	50	570528 0412	10.980,—	073103 W158	140,—	079942 W901	115,—

5175

Tartozékok

Megnevezés	Cikkszám	€
Standard tapintó (tapintócsúcs R 2 µm)	570531 0101	293,—
Tapintó kisméretű furatokhoz	570531 0102	364,—
Tapintó rendkívül kis méretű furatokhoz	570531 0103	469,—
Tapintó mély furatokhoz	570531 0104	532,—
Tapintó hornyokhoz (10 mm)	570531 0105	318,—
Tapintó mély hornyokhoz (20 mm)	570531 0106	318,—

5104