



sunnex Géptalpak OSM

Kiegyenlítés/Lengéscsillapítás

- max. 5500 kg terheléshez géppapucsokként
- kitűnő kiegyenlítési tulajdonságok
- hatékony rezgéscsillapítás
- Zavaró közvetlen zajok csökkentése
- Nyomólap finommenettel, beállítás beépített kiegyenlítő csavarral
- Acél készülékhez, gumi csillapítóelem, ellenáll a legtöbb zsírnak, savnak, olajnak és hűtőanyagnak
- különösen alkalmas szerszámgépekhez, présekhez, stancoló és dombornyomó gépekhez, fröccsöntő gépekhez

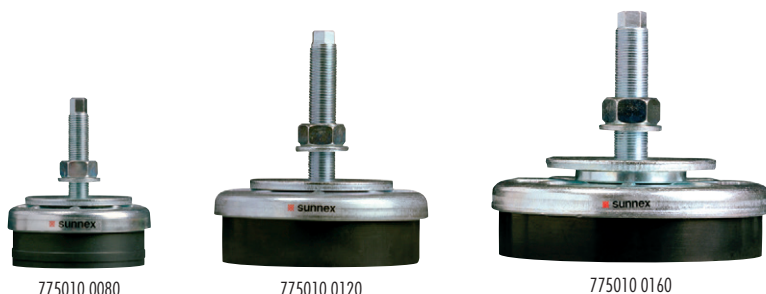

Modell	Terhelési tartomány daN	Fröccsöntő g. daN	<100 ütem/óra Préselés, 125 ütés/perc értékig daN	Préselés, 125-160 ütés/perc értékig daN	Préselés, 160-200 ütés/perc értékig daN	A SW mm	B SW mm	D mm	H mm	Kiegyenlítő csavar mm	Horganyzott Gikkszám	€
OSM 1	50 - 500	50 - 200	70 - 200	60 - 140	50 - 120	9	19	80	M12 x 1,25 x 120	775010 0080	39,70	
OSM 2	400 - 1.000	200 - 400	200 - 400	120 - 350	100 - 250	12	24	120	M16 x 1,5 x 120	775010 0120	69,90	
OSM 3	800 - 2.000	400 - 1.000	400 - 1.400	350 - 1.100	250 - 725	15	30	160	M20 x 1,5 x 170	775010 0160	106,—	
OSM 4	1.500 - 4.000	1.500 - 2.500	1.700 - 2.800	1.000 - 2.100	800 - 1.400	15	30	160	M20 x 1,5 x 170	775010 1030	153,—	
OSM 5	3.000 - 5.500	2.000 - 3.800	3.000 - 4.000	2.000 - 3.500	1.400 - 2.400	15	30	200	M20 x 1,5 x 170	775010 1040	228,—	

7153

Tartozékok és pótalkatrészek

Megnevezés	modellhez alkalmas	Cikkszám	€
M12 x 1,25 x 120 standard csavar	OSM 1	775020 0001	5,35
M16 x 1,5 x 120 standard csavar	OSM 2	775020 0002	11,30
M20 x 1,5 x 170 standard csavar	OSM 3, 4, 5	775020 0003	15,60
M12 x 1,25 x 210 hosszabbított csavar	OSM 1	775020 1001	29,90
M16 x 1,5 x 210 hosszabbított csavar	OSM 2	775020 1002	24,40
M20 x 1,5 x 210 hosszabbított csavar	OSM 3, 4, 5	775020 1003	25,60
Alótétgyűrű	OSM 1	775020 2001	1,30
Alótétgyűrű	OSM 2	775020 2002	1,30
Alótétgyűrű	OSM 3, 4, 5	775020 2003	1,30
M12 x 1,25 anya	OSM 1	775020 3001	1,30
M16 x 1,5 anya	OSM 2	775020 3002	1,90
M20 x 1,5 anya	OSM 3, 4, 5	775020 3003	1,55

7153



Géptalpak

Szerszámgépek, nyomdai, műanyag- és textilipari gépek és számos más gép felállítására, minden alkalmazási területen.

A SUNNEX géptalpakokkal a gépek és hasonló gépcsoportok felállítási problémáinak **90%-a** kiküszöbölhető.

A rezgések, ütés- és hangterhelések akár 85%-a kiküszöbölhető.

Előnyök:

- Alacsony költségek
- Nincs szükség alapok létrehozására
- A gyártás azonnal megkezdődhet a szállítás és szerelés után
- A géppark átállása gyorsan elvégezhető

A géptalpak kiválasztása:

A megfelelő méretű SUNNEX géptalpak kiválasztásához a következő adatok szükségesek:

- A gép súlya
- A géptalpak illeszkedési felületeinek száma
- Géptalpakénti terhelhetőség

Számítás:

A gép súlya
Az illeszkedési felületek száma = A géptalpak mérete

(határtartományokban a lehetséges kisebb méret alkalmazandó!)

