


sunnex Csillapító szőnyeg SP

- öt különböző csillapítás osztály
- hatékony ütés-/rezgéscsillapítás
- csökkenti a gépzajokat
- csökkenti a gép elmozdulási hajlamát
- ipari alkalmazások széles palettájára
- öt különböző kivitel különböző keménységgel, saját frekvenciákkal és teherfelvő képességgel
- speciálisan kifejlesztett nitrilgumi, ellenáll a legtöbb zsírnak, savnak, olajnak és hűtőanyagnak
- méretre vágható

A számítás menete

Példa:
 A gép súlya: 4.000 kg
 Zavarfrekvencia: 60 Hz
 Feltét: 10 x 10 cm /SP egység
 Feltétek száma: 6
 Állandó: 1,5


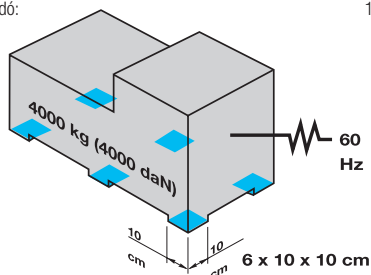


Felületterhelés / lemez:

Súly = $\frac{4000}{6 \times 10 \times 10} = 6,67 \text{ daN/cm}^2$
 Összfelület 6x10x10

Az SP egység max. saját frekvenciája:

Zavarfrekvencia = $\frac{60}{1,5} = 40 \text{ Hz}$

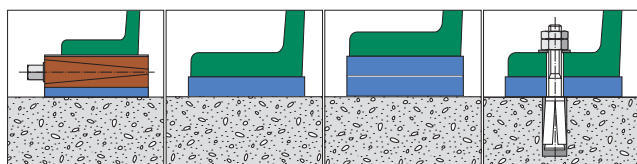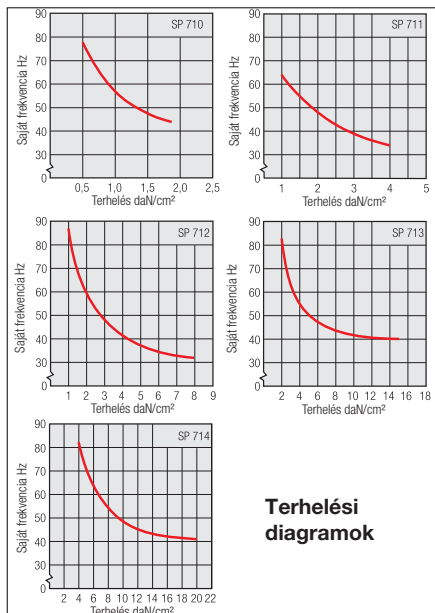

Modell	Terhelési tartomány daN/cm²	Szín	Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Cikkszám	€
SP 710	0,5 - 1,75	Fekete	450 x 450 x 8	775501 0710	129,-
SP 711	1,0 - 4,0	Fekete	450 x 450 x 8	775501 0711	155,-
SP 712	1,0 - 8,0	Fekete	450 x 450 x 8	775501 0712	140,-
SP 713	2,0 - 15,0	Fekete	450 x 450 x 13	775501 0713	185,-
SP 714	8,0 - 20,0	Zöld	450 x 450 x 13	775501 0714	150,-

7154

