

RIEGLER Műanyag fúvópisztolyok

- gépek, motorok, csapágycsövek, csúszófelületek, mindenféle furatok, üreges testek, szerszámok stb. lefúvásához és tisztításához
- Üzemi hőmérséklet: -20 °C és +45 °C között

rövid fúvókával

Csatlakozási típus	max. üzemi nyomás bar	Üzemi nyomás min./max.	Cikkszám	€
G 1/4" belső	10	2 - 6 bar	742203 0001	11,15
7161				

zajcsillapított fúvókával


- Hosszabbítócső: 105 mm

Csatlakozási típus	max. üzemi nyomás bar	Üzemi nyomás min./max.	Cikkszám	€
G 1/4" belső	10	2 - 6 bar	742203 0003	15,85
7161				

védőkupakkal

- Hosszabbítócső: 105 mm

Csatlakozási típus	max. üzemi nyomás bar	Üzemi nyomás min./max.	Cikkszám	€
G 1/4" belső	10	2 - 6 bar	742203 0002	12,90
7161				

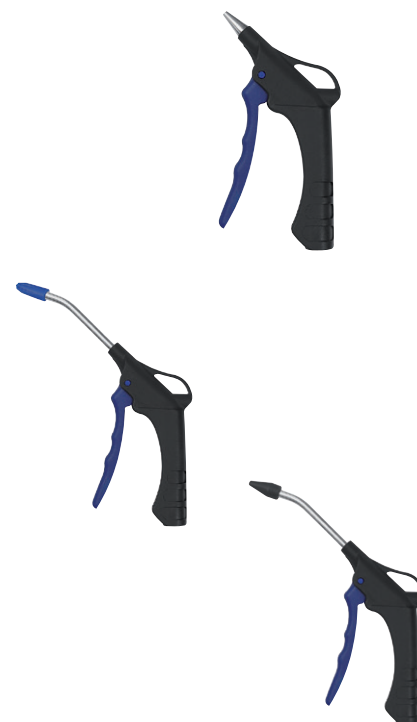

RIEGLER Nagy teljesítményű műanyag fúvópisztoly Typhoon Plus

- Fokozatmentesen állítható, könnyű és ergonomiailag kiemelkedő, nagy teljesítményű fúvópisztoly kivételesen erős fúvási teljesítménnyel.
- Az áramlási sebesség forgókerékkel rugalmasan állítható
- Munkahőmérséklet: -20 °C és +60 °C között

Csatlakozási típus	Befogópófa csatlakozómenet	max. üzemi nyomás bar	Üzemi nyomás min./max.	Cikkszám	€
G 1/4" belső	1/2" - 27 UNS	10	2 - 6 bar	742221 0002	30,50
Persely LW 6	1/2" - 27 UNS	10	2 - 6 bar	742221 0006	34,-
Persely LW 9	1/2" - 27 UNS	10	2 - 6 bar	742221 0009	34,-
Persely LW 13	1/2" - 27 UNS	10	2 - 6 bar	742221 0013	34,-
Csatlakozócső 7,2 csatlakozókhoz	1/2" - 27 UNS	10	2 - 6 bar	742221 0001	34,-

7161



RIEGLER Sűrített levegős / folyadékpisztoly

- multifunkciós fúvópisztoly hatékony tisztítási munkákhoz sűrített levegővel, vízzel vagy hűtő-kenőanyaggal
- változtatható átáramlásszabályozás
- adagolható sugárbeállítás
- ergonomikus, csúszógátló markolat
- integrált visszarúgás-csillapítás
- ellenőrzés tekintetében megfelel az Osha biztonsági szabványoknak

Csatlakozási típus	max. üzemi nyomás bar	Min./max. átáramlási mennyiség	Működési hőmérsék- let min./max.	Cikkszám	€
G 1/4 belső menet	16	Sűrített levegő 200 - 1200 l/min Folyadékok 5 - 25 l/min	-20 °C-tól +60 °C-ig	742244 0001	71,60

7161

