

SARA® Nagynyomású hűtőanyag fúvókák

- kompakt, nagy nyomású fúvókák akár 90 bar hűtőfolyadék-nyomásig
- a fúvókák minden gépcsoportba helytakarékosan beszerelhetők
- fúvókabeállítási szög: 60° - 110°
- a fúvóka 360°-ban elforgatható
- kiváló minőségű műanyag granulátumból készült burkolat
- további kivitelek kérésre megrendelhetők



1/4"

D mm	L mm	Cikkszám	€
2	1,0	764002 3005	36,90
2	6,0	764002 3006	36,90
2	12,5	764002 3007	36,90
2	31,0	764002 3008	36,90

1/8"


D mm	L mm	Cikkszám	€
2	1,0	764002 3001	35,50
2	6,0	764002 3002	35,50
2	12,5	764002 3003	35,50
2	31,0	764002 3004	35,50

7160



SARA® Hideg levegő fúvóka sűrített levegővel

- pont-hűtés szerszámgépeken
- kettős funkció: forró és hideg levegő
- ideális alkalmazási mód, ha a kenő- és hűtőfolyadékok használata nem megengedett
- sűrített levegőre (3 - 8 bar) egyszerűen csatlakoztatható
- **Működés a vortex cső elve alapján, amelyben két, ellentétes irányú légáram jön létre**
- Hideg levegő kilépése a kék szerkezeti elemnél (-48 °C-ig)
- Meleg levegő kilépése a piros szerkezeti elemnél (100 °C-ig)
- Levegőfelhasználás 7 - 8 bar nyomáson, kb. 270 l/perc
- Szállítás mágneslemezzel, golyóscsappal, sűrített levegő gyorscsatlakozással 3/8", zajcsillapítóval, csuklós tömlővel 1/2" forró fúvókával

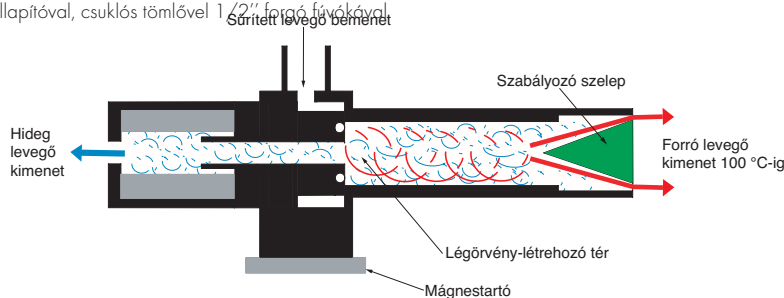

Tömítőcsatlakozás átmérő coll	Sűrített levegő csatlakozás coll	Cikkszám	€
1/2	3/8	763030 0001	509,-

7123

