

SARA® SARADRILL telibefúró szerszám

HSS-E
PM

15xD


TiN

TiN

Vc/fz

384

- furatmegmunkálás Ø49 és 270mm-es átmérő között
- csekély teljesítményű gépekre
- rezgésszegény, gépkímélő munkavégzés akár 50 %-kal kisebb meghajtási teljesítménnyel
- egyetlen munkafolyamatban elvégzett fúrás, központozás és előfúrás nélkül
- nincs szükség a homlokfelület megmunkálására
- kedvező árú fúrórendszer, mivel egyetlen fúrófejjel, a vágóél cseréjével akár 30mm-es átmérőkülönbség is megmunkálható
- módosítható furatmélység akár 15 x D értékig, a beilleszthető hosszabbítóknak köszönhetően
- belső hűtőfolyadék-bevezetéssel közvetlenül a vágóélnél, nincs szükség nagy nyomású pumpára
- forgó szerszámként a hűtőfolyadék gyűrűn keresztül jut be
- röviden törő forgács a nagyoló késben található forgácsoló hornyok által, nincs szükség kiemelésre még extrém mély furatoknál sem
- függőlegesen dolgozó gépekkel is alkalmazható
- alacsonyabb szerszámköltségek, mert kopás csak a vágókésekénél és a központfúrónál lép fel
- a központfúró és a vágókések (páronként) élezése nem okoz gondot - köszörűn vagy szerszámmélező gépeken elvégezhető
- **Szerszámanyag:**
HSS-E-PM ASP30, ASP30 TiN vágókés
Gyorsacél központfúró
- minden szerszámgépen alkalmazható forgó vagy álló szerszámként, speciálisan nagy furatátmérők megmunkálására, kis teljesítményű gépeken
- **Figyelem:** Nem alkalmas már meglévő furatok felfúrásához!

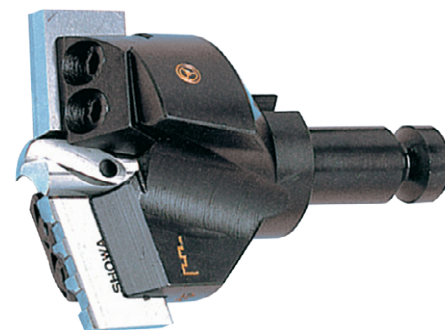

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes		Ötvény		Títán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél	
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG	< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRc	≥ 60 HRc
104550....	●	●	●	●	○	○						●		○			
104555....	●	●	●	●	○	○						●		○			

Fúrófej

Megnevezés	D mm	Cikkszám	€
A1-55	49 - 55	104501 0055	949,-
A2-65	55 - 65	104501 0065	949,-
B-80	65 - 80	104501 0080	1.149,-
C-100	80 - 100	104501 0100	1.329,-
D-120	100 - 120	104501 0120	1.539,-
E-150	120 - 150	104501 0150	3.489,-
F-180	150 - 180	104501 0180	4.729,-
G-210	180 - 210	104501 0210	5.779,-
H-240	210 - 240	104501 0240	7.709,-
I-270	240 - 270	104501 0270	9.759,-

1118



Fúrórúd Morse-kúpos szárral

Megnevezés	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D1 mm	Szár	Cikkszám	€
A1/A2	200	158	30	29	MK 4	104505 0055	529,-
B-80	200	158	30	35	MK 4	104505 0080	559,-
C-100	200	158	30	38	MK 4	104505 0100	629,-
D-120	200	192	30	45	MK 5	104505 0120	1.089,-
E-150	200	192	30	55	MK 5	104505 0150	1.289,-
F-180	200	192	30	65	MK 5	104505 0180	1.499,-
G-210	200	192	30	75	MK 5	104505 0210	1.739,-
H-240	200	267	40	85	MK 6	104505 0240	2.309,-
I-270	200	267	40	95	MK 6	104505 0270	2.479,-

1118

