


ATORN Gépi menetfúró



401 - 405


- **metrikus ISO-6H menet**
- egyenes hornyú, forgácsterelő éllel, B formájú, 3,5-5 menetes bevágással
- DIN 371 = M10-ig, DIN 376 = M12-től
- **szerszámanyag: HSS-E, HSS-E TiN**
- átmenő furathoz
- a forgácsterelő él erőteljes, előre irányuló forgácselvezetést tesz lehetővé
- lehetséges menetmélység 3 x D

1000 N/mm²-ig

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú	Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél			
		< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit/martenz.	austenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durp.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc
134105....		● 12	● 10		○ 8	○ 8				○ 14									
134110....		● 22	● 18		○ 13	○ 15				○ 19									
Vánsági sebessén Vc m/min																			
A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állóállathoz kell igazítani!																			

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

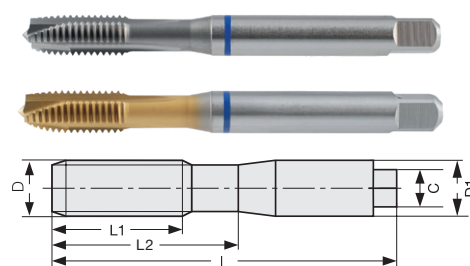

D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€	TiN Cikkszám	€
M 2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	1,60	134105 0020	21,90		
M 2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2,05	134105 0025	18,-		
M 3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,50	134105 0030	14,60	134110 0030	25,70
M 3,5	0,6	56	11	20	4	3	2,90	134105 0035	16,90	134110 0035	28,20
M 4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,30	134105 0040	14,60	134110 0040	25,70
M 5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,20	134105 0050	14,70	134110 0050	25,80
M 6	1,0	80	16	30	6	4,9	5,00	134105 0060	15,25	134110 0060	27,40
M 7	1,0	80	16	30	7	5,5	6,00	134105 0070	22,50		
M 8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,80	134105 0080	17,20	134110 0080	30,80
M 10	1,5	100	20	39	10	8	8,50	134105 0100	21,10	134110 0100	37,40
M 12	1,75	110	22	-	9	7	10,25	134105 0120	29,80	134110 0120	50,60
M 14	2,0	110	25	-	11	9	12,00	134105 0140	40,40	134110 0140	70,90
M 16	2,0	110	28	-	12	9	14,00	134105 0160	45,90	134110 0160	75,40
M 18	2,5	125	32	-	14	11	15,50	134105 0180	63,80	134110 0180	112,-
M 20	2,5	140	32	-	16	12	17,50	134105 0200	70,90	134110 0200	122,50
M 22	2,5	140	32	-	18	14,5	19,50	134105 0220	104,50		
M 24	3,0	160	36	-	18	14,5	21,00	134105 0240	104,50	134110 0240	167,-
M 27	3,0	160	36	-	20	16	24,00	134105 0270	195,-		
M 30	3,5	180	40	-	22	18	26,50	134105 0300	206,-		

1127

1127