



S-SFT gépi menetfúró



- metrikus ISO-6H menet
- 40°, csavart hornyú
- C forma, 2,5 menetes bevágással
- méretek: DIN 371 = M10-ig, DIN 376 = M12-től
- **HSS-E vaporizált szerszámanyag**
- zsákfurathoz

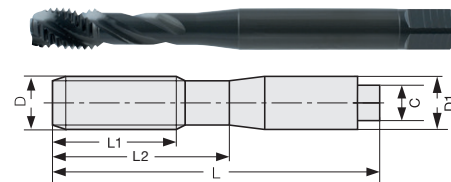

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú	Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél	
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG	< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRC	≥ 60 HRC
		20	13	11	12	12	7		13					15			

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!


D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
M 1	0,25	40	5	-	2,5	2,1	0,75	133865 0010	29,-
M 1,1	0,25	40	5	-	2,5	2,1	0,85	133865 0011	29,-
M 1,2	0,25	40	5	-	2,5	2,1	0,95	133865 0012	29,-
M 1,4	0,3	40	6	-	2,5	2,1	1,1	133865 0014	25,50
M 1,6	0,35	40	7	-	2,5	2,1	1,25	133865 0016	25,50
M 1,7	0,35	40	8	-	2,5	2,1	1,35	133865 0017	23,75
M 1,8	0,35	40	8	-	2,5	2,1	1,45	133865 0018	23,75
M 2	0,4	45	4	10	2,8	2,1	1,6	133865 0020	19,25
M 2,2	0,45	45	5	11	2,8	2,1	1,75	133865 0022	21,-
M 2,3	0,4	45	4	12	2,8	2,1	1,9	133865 0023	20,75
M 2,5	0,45	50	4,5	13	2,8	2,1	2,05	133865 0025	21,-
M 2,6	0,45	50	4,5	13	2,8	2,1	2,15	133865 0026	19,25
M 3	0,5	56	5	18	3,5	2,7	2,5	133865 0030	18,25

D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
M 4,5	0,75	70	7,5	25	6	4,9	3,7	133865 0045	24,75
M 5	0,8	70	8	25	6	4,9	4,2	133865 0050	19,25
M 5,5	0,9	80	9	30	6	4,9	4,6	133865 0055	29,-
M 6	1	80	10	30	6	4,9	5	133865 0060	19,25
M 7	1	80	10	30	7	5,5	6	133865 0070	26,-
M 8	1,25	90	13	35	8	6,2	6,8	133865 0080	22,50
M 10	1,5	100	15	39	10	8	8,5	133865 0100	28,25
M 12	1,75	110	18	-	9	7	10,2	133865 0120	34,50
M 14	2	110	20	-	11	9	12	133865 0140	42,75
M 16	2	110	20	-	12	9	14	133865 0160	50,-
M 18	2,5	125	25	-	14	11	15,5	133865 0180	67,50
M 20	2,5	140	25	-	16	12	17,5	133865 0200	80,-
M 22	2,5	140	25	-	18	14,5	19,5	133865 0220	87,-

S-POT gépi menetfúró



- metrikus ISO-6H menet
- egyeneshornyú, forgácsterelő éllel
- B forma, 4 menetes bekezdő kúppal
- méretek: DIN 371 = M10-ig, DIN 376 = M12-től
- **Szerszámanyag HSS-E vaporizált**
- átmenő furathoz

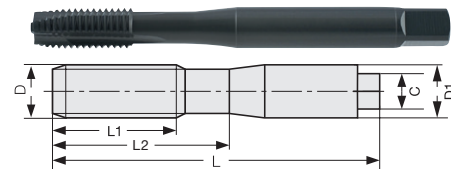

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú	Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél	
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG	< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRC	≥ 60 HRC
		20	13	11	12	12	7		13					15			

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
M 1	0,25	40	5	-	2,5	2,1	0,75	133875 0010	27,50
M 1,1	0,25	40	5	-	2,5	2,1	0,85	133875 0011	27,50
M 1,2	0,25	40	5	-	2,5	2,1	0,95	133875 0012	27,50
M 1,4	0,3	40	7	-	2,5	2,1	1,1	133875 0014	24,-
M 1,6	0,35	40	8	-	2,5	2,1	1,25	133875 0016	24,-
M 1,7	0,35	40	8	-	2,5	2,1	1,35	133875 0017	22,50
M 1,8	0,35	40	8	-	2,5	2,1	1,45	133875 0018	22,50
M 2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	1,6	133875 0020	19,25
M 2,2	0,45	45	9	-	2,8	2,1	1,75	133875 0022	19,25
M 2,3	0,4	45	9	-	2,8	2,1	1,9	133875 0023	19,25
M 2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2,05	133875 0025	19,25
M 2,6	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2,15	133875 0026	18,25
M 3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	2,5	133875 0030	17,25
M 3,5	0,6	56	12	20	4	3	2,9	133875 0035	18,-
M 4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	3,3	133875 0040	17,25

1128

D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
M 4,5	0,75	70	16	25	6	4,9	3,7	133875 0045	23,50
M 5	0,8	70	16	25	6	4,9	4,2	133875 0050	18,-
M 5,5	0,9	80	17	30	5	4,9	4,6	133875 0055	27,-
M 6	1	80	19	30	6	4,9	5	133875 0060	18,25
M 7	1	80	19	30	7	5,5	6	133875 0070	24,50
M 8	1,25	90	22	35	8	6,2	6,8	133875 0080	20,75
M 9	1,25	90	19	35	9	7	7,8	133875 0090	28,25
M 10	1,5	100	24	39	10	8	8,5	133875 0100	26,-
M 12	1,75	110	28	-	9	7	10,2	133875 0120	32,25
M 14	2	110	30	-	11	9	12	133875 0140	40,-
M 16	2	110	32	-	12	9	14	133875 0160	46,50
M 18	2,5	125	34	-	14	11	15,5	133875 0180	63,-
M 20	2,5	140	34	-	16	12	17,5	133875 0200	74,50
M 22	2,5	140	34	-	18	14,5	19,5	133875 0220	81,50
M 24	3	160	38	-	18	14,5	21	133875 0240	100,-

1128