

VA-POT gépi menetfúró



401 - 405

- metrikus ISO-6H menet
- egyenes hornyú, forgácsterelő éllel
- B forma, 4 menetes bevágással
- átmenő furathoz
- HSS-E V3 vaporizált szerszámanyag

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit-/martenz.	austenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc
		13	10		8	9	7				4		30		11				

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

DIN 371



D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
M 2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	1,6	133015 0020	20,25
M 2,2	0,45	45	9	-	2,8	2,1	1,7	133015 0022	20,25
M 2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2,1	133015 0025	20,25
M 3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	2,5	133015 0030	18,—
M 3,5	0,6	56	11	20	4,0	3	2,9	133015 0035	18,75
M 4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	3,3	133015 0040	18,25
M 5	0,8	70	16	25	6,0	4,9	4,2	133015 0050	19,—
M 6	1,0	80	19	30	6,0	4,9	5,0	133015 0060	19,25
M 8	1,25	90	22	35	8,0	6,2	6,8	133015 0080	22,25
M 10	1,5	100	24	39	10,0	8,0	8,5	133015 0100	27,50

1128

DIN 376

D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
M 3	0,5	56	11	-	2,2	-	2,5	133025 0030	19,25
M 4	0,7	63	13	-	2,8	2,1	3,3	133025 0040	19,75
M 5	0,8	70	16	-	3,5	2,7	4,2	133025 0050	20,25
M 6	1,0	80	19	-	4,5	3,4	5,0	133025 0060	20,75
M 8	1,25	90	22	-	6,0	4,9	6,8	133025 0080	22,75
M 10	1,5	100	24	-	7,0	5,5	8,5	133025 0100	26,75
M 12	1,75	110	29	-	9,0	7,0	10,25	133025 0120	33,75
M 14	2,0	110	30	-	11,0	9,0	12,0	133025 0140	42,—
M 16	2,0	110	32	-	12,0	9,0	14,0	133025 0160	49,25
M 18	2,5	125	34	-	14,0	11,0	15,5	133025 0180	66,50
M 20	2,5	140	34	-	16,0	12,0	17,5	133025 0200	78,50
M 22	2,5	140	34	-	18,0	14,5	19,5	133025 0220	85,50
M 24	3,0	160	38	-	18,0	14,5	21,0	133025 0240	105,—
M 27	3,0	160	38	-	20,0	16,0	24,0	133025 0270	136,—
M 30	3,5	180	45	-	22,0	18,0	26,5	133025 0300	163,—
M 36	4,0	200	56	-	28,0	22,0	32,0	133025 0360	216,—

1128

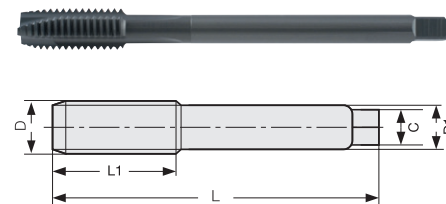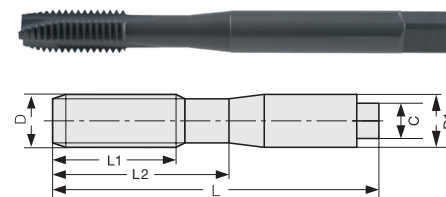

... lapkával.

ATORN

A teljesítmény elképzelhetetlen minőség nélkül