


AL-SFT gépi menetfúró



401 - 405

- metrikus ISO-6H menet
- 50°-os, csavart hornyú, forgácsterelő éllel
- C forma, 2,5 menetes bevágással
- zsákfurathoz
- HSS-E V3 szerszámanyag

aluminium
számára


Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc
													30	18	11				

Vágási sebesség Vc m/min.


A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
M 1,6	0,35	40	8	-	2,5	2,1	1,25	133145 0016	23,75
M 2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	1,6	133145 0020	20,25
M 2,2	0,45	45	9	-	2,8	2,1	1,7	133145 0022	20,25
M 2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2,1	133145 0025	20,—
M 3	0,5	56	5	18	3,5	2,7	2,5	133145 0030	17,25
M 3,5	0,6	56	6	20	4,0	3,0	2,9	133145 0035	18,75
M 4	0,7	63	7	21	4,5	3,4	3,3	133145 0040	18,—
M 5	0,8	70	8	25	6,0	4,9	4,2	133145 0050	18,50
M 6	1,0	80	10	30	6,0	4,9	5,0	133145 0060	18,75
M 8	1,25	90	13	35	8,0	6,2	6,8	133145 0080	21,—
M 10	1,5	100	15	39	10,0	8,0	8,5	133145 0100	25,75

1128

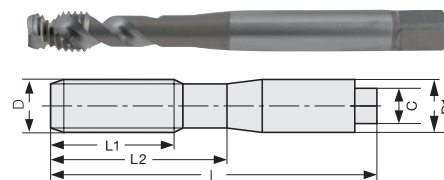

AL-POT gépi menetfúró



401 - 405

- metrikus ISO-6H menet
- egyeneshornyú, forgácsterelő éllel
- B forma, 4 menetes bekezdő kúppal
- átmenő furathoz
- Szerszámanyag HSS-E V3

aluminiumhoz

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc
													30	18	11				

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
M 2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	1,6	133035 0020	19,25
M 2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2,1	133035 0025	19,—
M 3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	2,5	133035 0030	16,75
M 4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	3,3	133035 0040	17,25
M 5	0,8	70	16	25	6	4,9	4,2	133035 0050	17,75
M 6	1,0	80	19	30	6	4,9	5,0	133035 0060	18,—
M 8	1,25	90	22	35	8	6,2	6,8	133035 0080	20,50
M 10	1,5	100	24	39	10	8	8,5	133035 0100	24,75

1128

