

ATORN Tömör keményfém menetfúró-kifúró szerszám

VHM

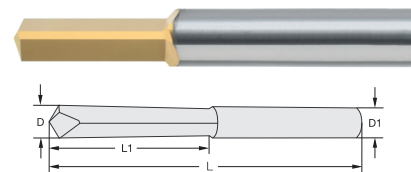
Werks-
normTyp
H

TiN



402

- fúró betörött menetfúrók kifúrására
- sztellitek és hőkezelt acélok fúrására (58–68 HRC)
- hengesztár
- szerszámanyag: tömör keményfém, TiN-bevonat**

bevonatos kivitel


Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú	Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél			
		< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
																			
Válasítható sebesség Vc m/min.					A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapothoz kell igazítani!														

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

Menet	D mm	L1 mm	L mm	D1 mm	Cikkszám	€
M3	2,5	10	38	3	114075 2025	44,30
M4	3,3	14	46	4	114075 2033	51,50
M5	4,2	19	50	5	114075 2042	59,90
M6	5	23	50	6	114075 2050	69,90
M8	6,8	23	60	8	114075 2068	75,30
M10	8,5	25	80	10	114075 2085	98,20
M12	10,2	35	80	12	114075 2102	148,—

1132

7 részes készlet

Menet	Tartalom	Cikkszám	€
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12	1-1 db tömör keményfém kifúrószerszám: Ø2,5 3,3 4,2 5,0 6,8 8,5 10,2	114075 2120	519,—

1132



HA SZÜKSÉGED VAN RÁNK,
MI ITT **VAGYUNK.**
MINDEGY, HOL VAGY:

24 ÓRÁS SZÁLLÍTÁS EURÓPA-SZERTE
THAT'S POWER TO PRODUCE
SARATools.com
POWER TO PRODUCE

A BRAND OF SARTORIUS WERKZEUGE