

ATORN Menetmetsző

BSW

G



HSS

DIN 22568

DIN/EN 24231



402

- **BS 84 Whitworth menethez, illetve Whitworth csőmenethez a DIN/EN/ISO 228/1. rész szerint**
- zárt, előhornyolt forma
- 1/8" mérettől, kétoldalt forgácsterelő éllel a könnyű és tiszta vágási irányba történő forgácselvezetés érdekében
- **szerszámanyag: gyorsacél**

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Títán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
136035....	●												●						
136040....	●													●					

Whitworth menet, BS 84 közepes tűréstartomány


D	Emelkedés	Külső Ø mm	Magasság mm	N	Cikkszám	€
BSW 1/8"	40	20	5	3	136035 0003	61,60
BSW 5/32"	32	20	7	4	136035 0004	71,10
BSW 7/32"	24	20	7	4	136035 0006	72,50
BSW 1/4"	20	20	7	4	136035 0007	54,70
BSW 5/16"	18	25	9	4	136035 0008	60,50
BSW 3/8"	16	30	11	4	136035 0009	73,60
BSW 1/2"	12	38	14	4	136035 0011	96,10
BSW 5/8"	11	45	18	4	136035 0013	124,—

1126

Whitworth csőmenet DIN/EN/ISO 228/1. rész, A tűréstartomány

D	Emelkedés	Külső Ø mm	Magasság mm	N	Cikkszám	€
G 1/8"	28	30	11	5	136040 0001	54,80
G 1/4"	19	38	10	5	136040 0002	54,80
G 3/8"	19	45	14	5	136040 0003	73,—
G 1/2"	14	45	14	6	136040 0004	73,—
G 3/4"	14	55	16	6	136040 0006	114,—
G 1"	11	65	18	7	136040 0008	159,50
G 1 1/2"	11	90	22	8	136040 0012	370,—
G 2"	11	105	22	9	136040 0014	465,—

1126

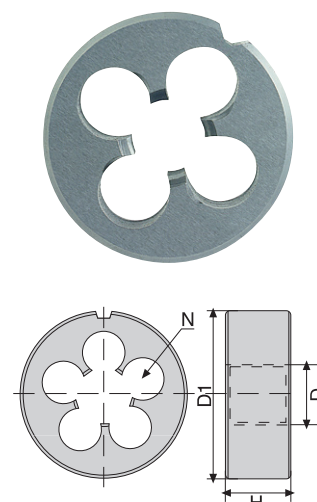

ATORN Menetmetsző

UNF



HSS

DIN 22568



402

- **UNF menethez (amerikai Unified finommenet)**
- zárt, előhornyolt forma
- Nr. 5-ös mérettől, kétoldalt forgácsterelő éllel a könnyű és tiszta vágási irányba történő forgácselvezetés érdekében
- **szerszámanyag: gyorsacél**
- Megjegyzés: 2 A tűréstartárú idomszeres menetek vágására
- * forgácsterelő él nélkül

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Títán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
		●											●						

D	Emelkedés	Külső Ø mm	Magasság mm	N	Cikkszám	€
UNF Nr. 4*	48	16	5	4	136050 0005	63,20
UNF Nr. 6	40	20	5	4	136050 0007	62,—
UNF Nr. 8	36	20	7	4	136050 0008	60,20
UNF Nr. 10	32	20	7	4	136050 0009	60,20
UNF Nr. 12	28	20	7	4	136050 0010	64,50
UNF 1/4"	28	20	7	4	136050 0011	59,10
UNF 5/16"	24	25	9	4	136050 0012	66,50
UNF 3/8"	24	30	11	4	136050 0013	80,40
UNF 7/16"	20	30	11	5	136050 0014	80,40
UNF 1/2"	20	38	10	5	136050 0015	100,50
UNF 9/16"	18	38	10	5	136050 0016	109,—
UNF 5/8"	18	45	14	5	136050 0017	133,—

1126

