


Kombinált homloksüllyesztő

HSS

Werks-
norm

Z 4

- Mindössze 3 tartómérettel 7-66 mm (kérésre akár 84 mm-ig) süllyesztési tartomány érhető el.
- A süllyesztő és vezetőcsap tetszőlegesen kombinálható egy adott tartományon belül.
- A furatok és száraz szűk tűréshatárai magas körfutási pontosságot garantálnak.
- A süllyesztő és a csap mindössze egyetlen csavarral gyorsan és biztosan rögzíthető. Egy kiegészítő stírtölgzés akadályozza meg a süllyesztő elfordulását.
- DIN csavarok számára készülő süllyesztések, illetve szabványon kívüli lépcsőzetes fúrások vagy süllyesztések készítése kombinációkkal lehetséges
- 4 vágóél

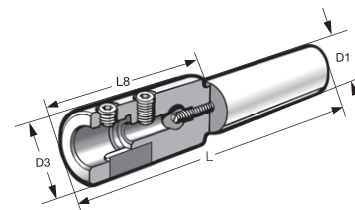

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas		Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél																							
			< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferit./martenz.	austenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC																					
			23	18	13	15	15		30	30				110	95	45																									
Vánsági sebesség V _m m/min																					A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapothoz kell igazítani!																				

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

Kombinált homloksüllyesztő-tartó

Modell	D1 mm	Szár	D min./max.	L mm	D3 mm	A mm	A következő szarátmérethöz: mm	Cikkszám	€
0	10x50		7-16,5 mm	92	18	42	10	150005 0001	159,—
0		MK 1	7-16,5 mm	111	18	42	10	150005 0002	170,50
0		MK 2	7-16,5 mm	132	18	57	10	150005 0008	167,—
1	12x65		14-27,5 mm	120	24	55	14	150005 0003	170,50
1		MK 1	14-27,5 mm	123	24	55	14	150005 0004	189,—
1		MK 2	14-27,5 mm	137	24	55	14	150005 0009	172,50
2		MK 2	24-66 mm	155	34,5	75	22	150005 0005	249,—
2		MK 3	24-66 mm	174	34,5	75	22	150005 0006	235,—

1130



150005 0008

150005 0003



151001 0001



151001 0002



151001 0003

Kombinált homloksüllyesztő készletek

Modell	Tartalom	A következő tartóhoz:	Z	Cikkszám	€
0P M4-M8	8,0 mm 9,0 mm 10,0 mm 11,0 mm 12,0 mm 13,0 mm 14,0 mm 15,0 mm	Modell 0 MK2	4	151001 0001	1.019,—
1P M8-M14	14,0 mm 15,0 mm 16,0 mm 18,0 mm 20,0 mm 22,0 mm 24,0 mm	Modell 1 MK2	4	151001 0002	1.239,—
2P M14-M24	24,0 mm 26,0 mm 28,0 mm 30,0 mm 32,0 mm 33,0 mm 34,0 mm 36,0 mm 40,0 mm	Modell 2 MK3	4	151001 0003	2.279,—

1130