


D'ANDREA® MHD alaptartók

Betétedzett és AT3 tűréshatárra csiszolt acél.


- Az ISO 40 kúp kizárólag MHD-50, valamint MHD-63 méretekhez javasolt.
- 250mm-es mélység és Ø125mm átmérő feletti nehéz marómunkák és furatok esetén MHD-80 méretű alaptartót kell alkalmazni.
- Alaptartók speciális kivitelben vagy **sikfelfogással kérésre** megrendelhetők.

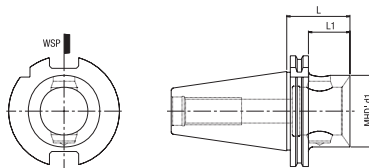

DIN 69871 AD, ISO 7388/1

Száralak	Típus	D	L mm	L1 mm	Súly kg	Cikkszám	€
ISO 40	DIN69871-A40 MHD'50.48	50	48	29	0,9	372001 0002	155,50
ISO 40	DIN69871-A40 MHD'63.80	63	80	-	1,5	372001 0003	177,-
ISO 50	DIN69871-A50 MHD'50.48	50	48	28	2,7	372001 0007	202,50
ISO 50	DIN69871-A50 MHD'63.56	63	56	37	2,8	372001 0008	202,50
ISO 50	DIN69871-A50 MHD'80.62	80	62	43	3,4	372001 0009	247,-


1138

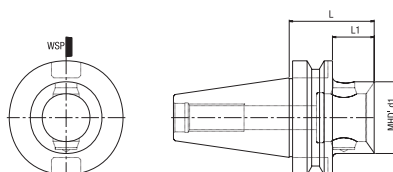

MAS 403 BT

Száralak	Típus	D	L mm	L1 mm	Súly kg	Cikkszám	€
ISO 30	MAS403-BT30 MHD 50.60	50	60	-	0,7	372005 0001	158,50
ISO 40	MAS403-BT40 MHD 50.48	50	48	21	0,9	372005 0003	155,50
ISO 40	MAS403-BT40 MHD 63.66	63	66	-	1,2	372005 0004	177,-
ISO 50	MAS403-BT50 MHD 50.66	50	66	28	3,5	372005 0008	202,50


1138

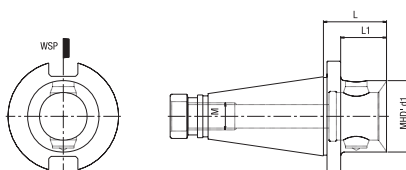

DIN 2080-A, „OTT”

Száralak	Típus	D	L mm	L1 mm	Menetátmérő	Súly kg	Cikkszám	€
ISO 40	DIN2080-A40 MHD'50.48	50	48	36,5	16	0,9	372009 0001	158,50
ISO 50	DIN2080-A50 MHD'50.48	50	48	33	24	2,6	372009 0006	206,50
ISO 50	DIN2080-A50 MHD'63.56	63	56	41	24	2,7	372009 0007	206,50
ISO 50	DIN2080-A50 MHD'80.60	80	60	45	24	3,2	372009 0008	252,-

1138



DIN 69893-A, HSK

Típus	D	L mm	L1 mm	Súly kg	Cikkszám	€
HSK-A63 MHD'50.66	50	66	40	0,9	372017 0002	216,50

1138

