


D'ANDREA® MHD lapkatartó SSCC / SMCC / SSSC

- két vágóélű fúrórudak számára
- SSTC típusú lapkatartó kérésre megrendelhető

SSCC


Typus	D min./max.	L2 mm	L mm	megfelelő váltólapkák	A következő csavarhoz:	A következő kulcsnyíláshoz:	Cikkszám	€
SSCC 16	18 - 22 mm	8	15	CC.. 0602..	TS25	T 08	372610 0016	71,20
SSCC 20	22 - 28 mm	9,5	19	CC.. 0602..	TS25	T 08	372610 0020	76,30
SSCC 25	28 - 38 mm	12,5	23	CC.. 0602..	TS25	T 08	372610 0025	78,30
SSCC 32	38 - 50 mm	15	32	CC.. 0602..	TS25	T 08	372610 0032	81,40
SSCC 33	38 - 50 mm	15	32	CC.. 09T3..	TS4	T 15	372610 0033	81,40
SSCC 40	50 - 68 mm	19	40	CC.. 09T3..	TS4	T 15	372610 0040	85,50
SSCC 41	50 - 68 mm	19	40	CC.. 1204..	TS5	T 25	372610 0041	85,50
SSCC 50	68 - 90 mm	22	54	CC.. 1204..	TS5	T 25	372610 0050	87,50
SSCC 63	90 - 120 mm	27	70,5	CC.. 1204..	TS5	T 25	372610 0063	149,50
SSCC 80	120 - 160 mm	32	94,5	CC.. 1204..	TS5	T 25	372610 0080	170,—
SSCC 90	160 - 500 mm	32	130	CC.. 1204..	TS5	T 25	372610 0090	216,50

1138

**SMCC**

Typus	D min./max.	L2 mm	L mm	megfelelő váltólapkák	A következő csavarhoz:	A következő kulcsnyíláshoz:	Cikkszám	€
SMCC 25	28 - 38 mm	12,3	23	CC.. 0602..	TS25	T 08	372612 0025	78,30
SMCC 32	38 - 50 mm	14,8	32	CC.. 0602..	TS25	T 08	372612 0032	81,40
SMCC 33	38 - 50 mm	14,8	32	CC.. 09T3..	TS4	T 15	372612 0033	81,40
SMCC 40	50 - 68 mm	18,7	40	CC.. 09T3..	TS4	T 15	372612 0040	85,50
SMCC 41	50 - 68 mm	18,7	40	CC.. 1204..	TS5	T 25	372612 0041	85,50
SMCC 50	68 - 90 mm	21,7	54	CC.. 1204..	TS5	T 25	372612 0050	87,50
SMCC 63	90 - 120 mm	26,7	70,5	CC.. 1204..	TS5	T 25	372612 0063	149,50
SMCC 80	120 - 160 mm	31,7	94,5	CC.. 1204..	TS5	T 25	372612 0080	170,—
SMCC 90	160 - 500 mm	31,7	130	CC.. 1204..	TS5	T 25	372612 0090	216,50


1138



SSSC

Typus	D min./max.	L2 mm	L mm	megfelelő váltólapkák	A következő csavarhoz:	A következő kulcsnyíláshoz:	Cikkszám	€
SSSC 32	38 - 50 mm	15	32,5	SC.. 09T3..	TS4	T 15	372614 0032	81,40
SSSC 40	50 - 68 mm	19	40	SC.. 09T3..	TS4	T 15	372614 0040	85,50
SSSC 50	68 - 90 mm	22	54	SC.. 1204..	TS5	T 25	372614 0050	87,50
SSSC 63	90 - 120 mm	27	70,5	SC.. 1204..	TS5	T 25	372614 0063	149,50
SSSC 80	120 - 160 mm	32	94,5	SC.. 1204..	TS5	T 25	372614 0080	170,—
SSSC 90	160 - 500 mm	32	130	SC.. 1204..	TS5	T 25	372614 0090	216,50

1138






D'ANDREA® MHD mikrometrikus fúróúdszisztem



416

- A TRM kiesztergáló fejek és a mikrometrikus fúrórúdak IT6-os tűréshatárt biztosítanak optimális felületi megmunkálás mellett.
- Az 1 μm radiális korrekciójú beállítás könnyen leolvasható a nóniuszról, és közvetlenül elvégezhető a gépen.

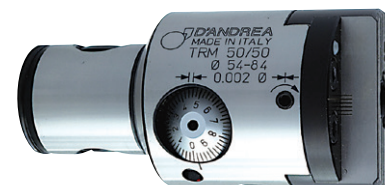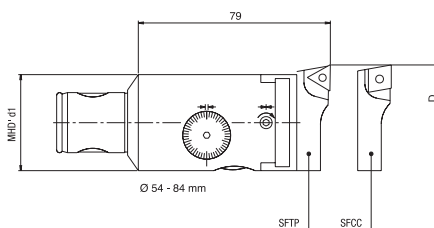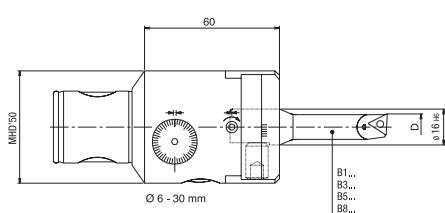

TRM 50/50, Ø6-84 mm-es átmérőjű finom fúrófejei

Típus	D min./max.	L mm	Súly kg	pofaszélességre alkalmas	Cikkszám	€
TRM 50/50	6 - 84 mm	60	1,0	SF50	372801 5050	763,-

1138