



SARA® Basic-Line hosszlyukmaró



- **2 vágóél, rövid, 30°**, jobbra vágó
- excentrikus hátracsírozás
- **ultra finomszemcsés, tömör keménymetallium**



Alkalmazás	Acél			Rozsdamentes			Ötvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	austenites	duplex	GG/GTS	GGG	< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
		180	80	100	80	90		140	100	70	50	270	190	150				

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	L1 mm	L mm	D1 mm	Z	Előtölés fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Előtölés fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Cikkszám	€
2,0	6	50	6,0	2	0,011	0,016	250109 0020	13,-
3,0	6	50	6,0	2	0,011	0,016	250109 0030	13,-
4,0	8	50	6,0	2	0,017	0,026	250109 0040	13,-
5,0	8	50	6,0	2	0,017	0,026	250109 0050	13,-
6,0	16	50	6,0	2	0,021	0,032	250109 0060	13,-
8,0	20	60	8,0	2	0,029	0,044	250109 0080	16,40
10,0	22	70	10,0	2	0,040	0,060	250109 0100	24,50
12,0	22	70	12,0	2	0,040	0,060	250109 0120	34,60
16,0	25	75	16,0	2	0,053	0,080	250109 0160	57,80
20,0	32	100	20,0	2	0,067	0,1	250109 0200	98,50

2148




Differenciált
árak az online
Shopban

Több mint 200 000 szerszámot kínálunk online!

Előnyök:

- kényelmes, áttekinthető és gyors
- a 18:00-ig megrendelt terméket már másnapra kiszállítjuk
- mérőműszerek rendelése kalibrálással együtt
- valós idejű rendelkezésre állás
- 8 nyelven is elérhető

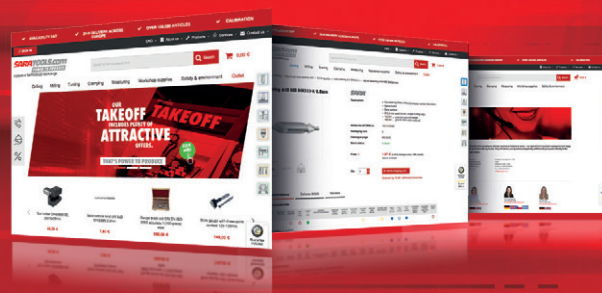

Regisztráljon most online!

www.saratools.com