



ATORN RockTec 65 mini tóruszmaró



- hosszú nyakú kivitel, szerszámacélok megmunkálására, **max. 65HRC-ig**
- megmunkálási tolerancia: Ø0,1-0,7mm-es átmérőnél = 0/-0,012mm, Ø0,8-3,0mm-es átmérőnél = 0/-0,020mm
- Rádiuszűrés: 0/-0,01 mm
- ultra finomszemcsés tömör keménységű szerszámanyag**
- homlokszög -5°~-7°

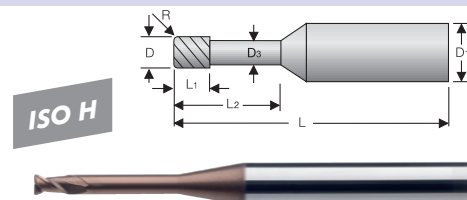

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél												
	○ alkalmas	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc										
				110								60						80	80	80									
Vágási sebesség Vc m/min.																				A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!									

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	L1 mm	L2 mm	L mm	D3 mm	D1 mm	R mm	Z	Előtolás fz edzett acél ≥ 60 HRc mm/fog	Cikkszám	€
0,2	0,3	0,5	50	0,16	4	0,02	2	0,002	257024 0001	75,70
0,2	0,3	1,0	50	0,16	4	0,02	2	0,002	257024 0002	75,70
0,2	0,3	1,5	50	0,16	4	0,02	2	0,002	257024 0003	75,70
0,3	0,4	1,0	50	0,26	4	0,03	2	0,002	257024 0004	71,20
0,3	0,4	2	50	0,26	4	0,03	2	0,002	257024 0005	71,20
0,3	0,4	3,0	50	0,26	4	0,03	2	0,002	257024 0006	71,20
0,4	0,6	2	50	0,37	4	0,03	2	0,002	257024 0007	67,30
0,4	0,6	3,0	50	0,37	4	0,03	2	0,002	257024 0008	67,30
0,4	0,6	4,0	50	0,37	4	0,03	2	0,002	257024 0009	67,30
0,4	0,6	5,0	50	0,37	4	0,03	2	0,002	257024 0010	67,30
0,5	0,7	2	50	0,45	4	0,05	2	0,002	257024 0011	55,90
0,5	0,7	4,0	50	0,45	4	0,05	2	0,002	257024 0012	55,90
0,5	0,7	6,0	50	0,45	4	0,05	2	0,002	257024 0013	55,90
0,5	0,7	8,0	50	0,45	4	0,05	2	0,002	257024 0014	55,90
0,6	0,9	2	50	0,55	4	0,05	2	0,002	257024 0015	55,90
0,6	0,9	4,0	50	0,55	4	0,05	2	0,002	257024 0016	55,90
0,6	0,9	6,0	50	0,55	4	0,05	2	0,002	257024 0017	55,90
0,6	0,9	8,0	50	0,55	4	0,05	2	0,002	257024 0018	55,90
0,6	0,9	10,0	50	0,55	4	0,05	2	0,002	257024 0019	56,70
0,8	1,2	4,0	50	0,75	4	0,08	2	0,002	257024 0020	53,80
0,8	1,2	6,0	50	0,75	4	0,08	2	0,002	257024 0021	57,60
0,8	1,2	8,0	50	0,75	4	0,08	2	0,002	257024 0022	57,60
0,8	1,2	10,0	50	0,75	4	0,08	2	0,002	257024 0023	57,60
0,8	1,2	12,0	50	0,75	4	0,08	2	0,002	257024 0024	57,60
1	1,5	6,0	50	0,95	4	0,10	2	0,006	257024 0025	57,60
1	1,5	8,0	50	0,95	4	0,10	2	0,006	257024 0026	57,60
1	1,5	10,0	50	0,95	4	0,10	2	0,006	257024 0027	57,60

2146

D mm	L1 mm	L2 mm	L mm	D3 mm	D1 mm	R mm	Z	Előtolás fz edzett acél ≥ 60 HRc mm/fog	Cikkszám	€
1	1,5	12,0	50	0,95	4	0,10	2	0,006	257024 0028	57,60
1	1,5	14,0	50	0,95	4	0,10	2	0,006	257024 0029	57,60
1	1,5	16,0	60	0,95	4	0,10	2	0,006	257024 0030	57,60
1,2	1,8	6,0	50	1,15	4	0,10	2	0,006	257024 0031	58,-
1,2	1,8	10,0	50	1,15	4	0,10	2	0,006	257024 0032	58,-
1,5	2,3	8,0	50	1,45	4	0,15	2	0,006	257024 0033	58,-
1,5	2,3	12,0	50	1,45	4	0,15	2	0,006	257024 0034	58,-
1,5	2,3	16,0	50	1,45	4	0,15	2	0,006	257024 0035	58,-
1,5	2,3	20,0	60	1,45	4	0,15	2	0,006	257024 0036	58,-
2	3	6,0	50	1,95	4	0,20	2	0,012	257024 0037	58,-
2	3	8,0	50	1,95	4	0,20	2	0,012	257024 0038	58,-
2	3	12,0	50	1,95	4	0,20	2	0,012	257024 0039	58,-
2	3	16,0	50	1,95	4	0,20	2	0,012	257024 0040	58,-
2	3	20,0	60	1,95	4	0,20	2	0,012	257024 0041	58,-
2	3	25,0	75	1,95	4	0,20	2	0,012	257024 0042	58,-
2,5	3,7	8,0	50	2,4	4	0,30	2	0,0185	257024 0043	59,40
2,5	3,7	10,0	50	2,4	4	0,30	2	0,0185	257024 0044	59,40
2,5	3,7	12,0	50	2,4	4	0,30	2	0,0185	257024 0045	59,40
2,5	3,7	16,0	50	2,4	4	0,30	2	0,0185	257024 0046	59,40
2,5	3,7	20,0	60	2,4	4	0,30	2	0,0185	257024 0047	59,40
2,5	3,7	25,0	75	2,4	4	0,30	2	0,0185	257024 0048	59,40
3	4,5	8,0	50	2,85	6	0,30	2	0,0185	257024 0049	61,60
3	4,5	10,0	50	2,85	6	0,30	2	0,0185	257024 0050	61,60
3	4,5	12,0	50	2,85	6	0,30	2	0,0185	257024 0051	61,60
3	4,5	16,0	60	2,85	6	0,30	2	0,0185	257024 0052	61,60
3	4,5	20,0	60	2,85	6	0,30	2	0,0185	257024 0053	61,60
3	4,5	25,0	75	2,85	6	0,30	2	0,0185	257024 0054	61,60

2146

A LEGMAGASABB SZÍNVONALAT KÉPVISELŐ TÖMÖR KEMÉNYFÉM SZÁRMARÓK

VAN HOORN CARBIDE



VAN HOORN
szármarók

240 oldal

Cikkszám: 019900 0079

Az összes ingyenes gyártói katalógus áttekintése
a 20/21. oldalon