

SARA® Egyélű szármáró

HSS-E

Werks-norm

Typ W




30°



Z 1



- speciális geometria alu. és műanyag számára
- középen túl vágó



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas		Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Títán- ötvözetek		Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél												
			< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG			< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC										
																															
															100	120	90														
Választási sebesség Vc m/min.																						A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!									


Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

Rövid

D mm	L1 mm	L mm	D1 mm	Z	Előtölés fz alumínium < 8 % Si mm/fog	Előtölés fz alumínium < 8 % Si mm/fog	Cikkszám	€
3,0	10	60	8	1	0,005	0,007	290534 0030	19,05
4,0	12	60	8	1	0,006	0,008	290534 0040	19,05
5,0	14	60	8	1	0,009	0,013	290534 0050	19,05
6,0	14	60	8	1	0,012	0,017	290534 0060	19,05
8,0	14	80	8	1	0,018	0,025	290534 0080	21,30


2105



Hosszú

D mm	L1 mm	L mm	L2 mm	Z	D1 mm	Előtölés fz alumínium < 8 % Si mm/fog	Előtölés fz alumínium < 8 % Si mm/fog	Cikkszám	€
4,0	14	80	45	1	8	0,006	0,008	290535 0040	30,40
5,0	16	80	45	1	8	0,009	0,013	290535 0050	30,40
6,0	14	80	37	1	8	0,012	0,017	290535 0060	30,40
8,0	14	80	55	1	8	0,018	0,025	290535 0080	46,40


2105

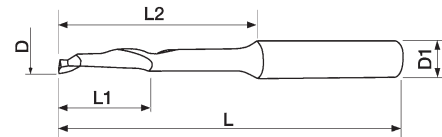

Több mint 200 000 szerszámot kínálunk online!

Előnyök:

- kényelmes, áttekinthető és gyors
- a 18:00-ig megrendelt terméket már másnapra kiszállítjuk
- mérőműszerek rendelése kalibrálással együtt
- valós idejű rendelkezésre állás
- 8 nyelven is elérhető

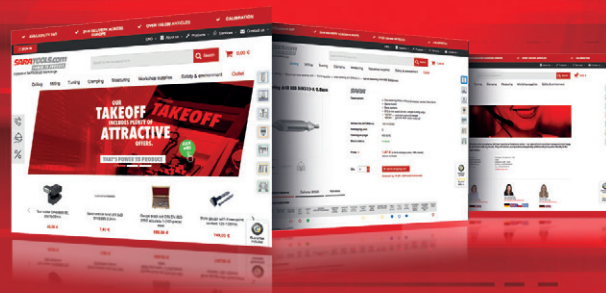

Regisztráljon most online!

www.saratools.com