


SARA® Fém körfűrészlap


HSS

DIN
1838Typ
N


- **durva fogazatú**
- **ívelt B fogazattal**, oldalt alákösörült (homorú kösörülés)
- furat ékhorony nélkül
- durva hornyoló és daraboló munkálatokhoz, nagy vágásmélységekhez és max. 100mm-es keresztmetszetekhez, mérettől, fogosztástól, fogszámtól, előtolástól, ill. vágási sebességtől függően



S = élvastagság



durván fogazott, B forma, ívelt fog a DIN 1840 szerint (homlokszög 15°)

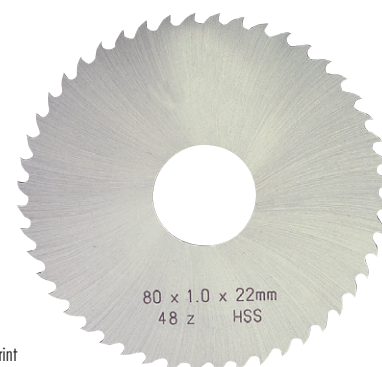

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas			Acél				Rozsdamentes			Ötvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferfit./martenz.	ausztenites	duplex		GG/GTS	GGG					< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc
	35	20	13	11	11			35	28							260	260					

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	Él vastagsága mm	D1 mm	Fogak száma db	Cikkszám	€
50,0	0,5	13	48	200105 0001	36,50
50,0	0,6	13	48	200105 0002	36,50
50,0	0,8	13	40	200105 0003	36,50
50,0	1,0	13	40	200105 0004	36,50
50,0	1,2	13	40	200105 0005	38,60
50,0	1,6	13	32	200105 0006	41,80
50,0	2,0	13	32	200105 0007	43,90
50,0	2,5	13	32	200105 0008	47,—
50,0	3,0	13	24	200105 0009	51,60
50,0	4,0	13	24	200105 0010	56,70
50,0	5,0	13	24	200105 0011	67,20
50,0	6,0	13	20	200105 0012	74,80
63,0	0,5	16	64	200105 0013	39,80
63,0	0,6	16	48	200105 0014	39,80
63,0	0,8	16	48	200105 0015	39,80
63,0	1,0	16	48	200105 0016	39,80
63,0	1,2	16	40	200105 0017	41,80
63,0	1,6	16	40	200105 0018	43,90
63,0	2,0	16	40	200105 0019	47,—
63,0	2,5	16	32	200105 0020	49,10
63,0	3,0	16	32	200105 0021	54,70
63,0	4,0	16	32	200105 0022	61,80
63,0	5,0	16	24	200105 0023	68,30
63,0	6,0	16	24	200105 0024	77,40
80,0	0,5	22	64	200105 0025	46,30
80,0	0,6	22	64	200105 0026	46,30
80,0	0,8	22	64	200105 0027	46,30
80,0	1,0	22	48	200105 0028	46,30
80,0	1,2	22	48	200105 0029	47,60
80,0	1,6	22	48	200105 0030	49,80
80,0	2,0	22	40	200105 0031	52,70
80,0	2,5	22	40	200105 0032	54,70
80,0	3,0	22	40	200105 0033	61,10
80,0	4,0	22	32	200105 0034	67,70
80,0	5,0	22	32	200105 0035	76,80
80,0	6,0	22	32	200105 0036	87,50
100,0	0,6	22	80	200105 0037	51,60
100,0	0,8	22	64	200105 0038	51,60
100,0	1,0	22	64	200105 0039	51,60
100,0	1,2	22	64	200105 0040	51,60
100,0	1,6	22	48	200105 0041	56,40

2101

D mm	Él vastagsága mm	D1 mm	Fogak száma db	Cikkszám	€
100,0	2,0	22	48	200105 0042	59,20
100,0	2,5	22	48	200105 0043	63,90
100,0	3,0	22	40	200105 0044	73,20
100,0	4,0	22	40	200105 0045	84,80
100,0	5,0	22	40	200105 0046	97,30
100,0	6,0	22	32	200105 0047	126,—
125,0	0,8	22	80	200105 0048	59,20
125,0	1,0	22	80	200105 0049	59,20
125,0	1,2	22	64	200105 0050	59,20
125,0	1,6	22	64	200105 0051	67,10
125,0	2,0	22	64	200105 0052	73,20
125,0	2,5	22	48	200105 0053	79,70
125,0	3,0	22	48	200105 0054	87,50
125,0	4,0	22	48	200105 0055	101,—
125,0	5,0	22	40	200105 0056	118,50
125,0	6,0	22	40	200105 0057	140,50
160,0	1,0	32	80	200105 0058	73,20
160,0	1,2	32	80	200105 0059	73,20
160,0	1,6	32	80	200105 0060	76,80
160,0	2,0	32	64	200105 0061	81,50
160,0	2,5	32	64	200105 0062	90,30
160,0	3,0	32	64	200105 0063	101,—
160,0	4,0	32	48	200105 0064	130,50
160,0	5,0	32	48	200105 0065	173,50
160,0	6,0	32	48	200105 0066	202,—
200,0	1,0	32	100	200105 0067	96,70
200,0	1,2	32	100	200105 0068	96,70
200,0	1,6	32	80	200105 0069	102,50
200,0	2,0	32	80	200105 0070	112,50
200,0	2,5	32	80	200105 0071	127,—
200,0	3,0	32	64	200105 0072	150,—
200,0	4,0	32	64	200105 0073	204,—
200,0	5,0	32	64	200105 0074	256,—
200,0	6,0	32	48	200105 0075	312,—
250,0	1,6	32	100	200105 0076	165,50
250,0	2,0	32	100	200105 0077	180,50
250,0	2,5	32	80	200105 0078	206,—
250,0	3,0	32	80	200105 0079	228,—
250,0	4,0	32	80	200105 0080	329,—
250,0	5,0	32	64	200105 0081	395,—
250,0	6,0	32	64	200105 0082	475,—

2101