


EX-SUS-GDS csigafúró




- nagy forgácstér, nagy ellenállóság
- kisebb hőképződés
- hengeres szárkivitel
- Ø12,1 átmérőtől, a DIN 1835B szabvány szerinti menesztőfelülettel**
- S° = csúcsszög: < Ø 2 mm = 140°, ≤ Ø 4 mm = 130°, > Ø 4 mm = 120°
- Keresztlialakítás: Ø13 mm-es átmérőig S kivitel, Ø13,5 mm-es átmérőtől N kivitel
- kérésre megrendelhető: Ø0,5-6 mm átmérőjű köztes méretek (0,01 mm-rel emelkedő)

Alkalmazás	● kíválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
		36	30		18	16	10			7			82	48	35				

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

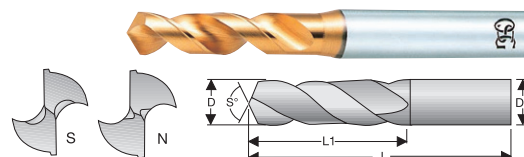

D mm	L mm	L1 mm	D1 mm	Előtolás f acél < 700 N/mm² mm/ford	Cikkszám	€
1,0	38	6	3	0,03	114045 0100	14,75
1,1	39	7	3	0,03	114045 0110	14,50
1,2	40	8	3	0,03	114045 0120	14,50
1,3	40	8	3	0,03	114045 0130	14,50
1,4	41	9	3	0,03	114045 0140	14,50
1,5	41	9	3	0,07	114045 0150	13,75
1,6	42	10	3	0,07	114045 0160	12,50
1,7	42	10	3	0,07	114045 0170	12,50
1,8	43	11	3	0,07	114045 0180	12,50
1,9	43	11	3	0,07	114045 0190	12,50
2,0	44	12	3	0,07	114045 0200	12,25
2,1	44	12	3	0,07	114045 0210	14,75
2,2	45	13	3	0,07	114045 0220	14,75
2,3	45	13	3	0,07	114045 0230	14,75
2,4	46	14	3	0,07	114045 0240	14,75
2,5	46	14	3	0,11	114045 0250	13,75
2,6	46	14	3	0,11	114045 0260	14,75
2,7	48	16	3	0,11	114045 0270	14,75
2,8	48	16	3	0,11	114045 0280	14,75
2,9	48	16	3	0,11	114045 0290	14,75
3,0	48	16	3	0,11	114045 0300	13,75
3,1	50	18	4	0,11	114045 0310	16,25
3,2	50	18	4	0,11	114045 0320	16,25
3,3	50	18	4	0,11	114045 0330	16,25
3,4	52	20	4	0,11	114045 0340	16,25
3,5	52	20	4	0,13	114045 0350	16,25
3,6	52	20	4	0,13	114045 0360	17,75
3,7	52	20	4	0,13	114045 0370	17,75
3,8	54	22	4	0,13	114045 0380	17,75
3,9	54	22	4	0,13	114045 0390	17,75
4,0	54	22	4	0,13	114045 0400	17,75
4,1	66	22	6	0,13	114045 0410	20,75
4,2	66	22	6	0,13	114045 0420	19,75
4,3	68	24	6	0,13	114045 0430	20,75
4,4	68	24	6	0,13	114045 0440	20,75
4,5	68	24	6	0,15	114045 0450	19,75
4,6	68	24	6	0,15	114045 0460	23,75
4,7	68	24	6	0,15	114045 0470	23,75
4,8	70	26	6	0,15	114045 0480	23,75
4,9	70	26	6	0,15	114045 0490	23,75

1107

D mm	L mm	L1 mm	D1 mm	Előtolás f acél < 700 N/mm² mm/ford	Cikkszám	€
5,0	70	26	6	0,15	114045 0500	26,25
5,1	70	26	6	0,15	114045 0510	26,25
5,2	70	26	6	0,15	114045 0520	26,25
5,3	70	28	6	0,15	114045 0530	28,—
5,4	72	28	6	0,15	114045 0540	28,—
5,5	72	28	6	0,16	114045 0550	26,25
5,6	72	28	6	0,16	114045 0560	30,25
5,7	72	28	6	0,16	114045 0570	30,25
5,8	72	28	6	0,16	114045 0580	30,25
5,9	72	28	6	0,16	114045 0590	30,25
6,0	72	28	6	0,16	114045 0600	28,50
6,1	75	31	8	0,16	114045 0610	33,50
6,2	75	31	8	0,16	114045 0620	33,50
6,3	75	31	8	0,16	114045 0630	33,50
6,4	75	31	8	0,16	114045 0640	33,50
6,5	75	31	8	0,16	114045 0650	33,50
6,6	75	31	8	0,16	114045 0660	34,25
6,7	75	31	8	0,16	114045 0670	34,25
6,8	78	34	8	0,16	114045 0680	34,25
6,9	78	34	8	0,16	114045 0690	34,25
7,0	78	34	8	0,16	114045 0700	34,25
7,1	78	34	8	0,20	114045 0710	36,25
7,2	78	34	8	0,20	114045 0720	36,25
7,3	78	34	8	0,20	114045 0730	36,25
7,4	78	34	8	0,20	114045 0740	36,25
7,5	78	34	8	0,20	114045 0750	36,25
7,6	81	37	8	0,20	114045 0760	37,75
7,7	81	37	8	0,20	114045 0770	37,75
7,8	81	37	8	0,20	114045 0780	37,75
7,9	81	37	8	0,20	114045 0790	37,75
8,0	81	37	8	0,20	114045 0800	37,75
8,1	87	37	10	0,20	114045 0810	41,75
8,2	87	37	10	0,20	114045 0820	41,75
8,3	87	37	10	0,20	114045 0830	41,75
8,4	87	37	10	0,20	114045 0840	41,75
8,5	87	37	10	0,20	114045 0850	41,75
8,6	90	40	10	0,20	114045 0860	43,50
8,7	90	40	10	0,20	114045 0870	43,50
8,8	90	40	10	0,20	114045 0880	43,50
8,9	90	40	10	0,20	114045 0890	43,50

1107