

ATORN CMT váltólapkák menetmaráshoz

Z 1


Z 4

Z 5

Z 6

Z 8+

- C10 típus, 11 mm-es furatátmérőtől
- AMT7 minőségű, tömör keményfém lapkák minden szerszámanyaghoz, 55 HRC keménységig**
- AMT8 minőségű, rendkívül hőálló, tömör keményfém lapkák szerszámanyagokhoz, 62 HRC keménységig**
- 55 és 60°-os részprofil, ISO teljes profil, UN, G55°, NPT, ACME, RD DIN405 és trapézmenet előállítására

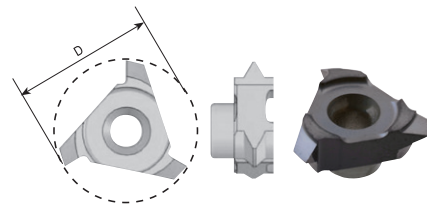


Részprofil, 60°

- azonos szerszám belső és külső menetekhez

ISO P M K N S H

Modell	Váltólapka típus	Min./max. belső emelkedés	Menetbekezdések min./max. száma colonként, belső	Min./max. külső emelkedés	Menetbekezdések min./max. száma colonként, külső	D mm	D min. mm	A következő tartóhoz:	AMT7 Cikkszám	€
C10 A60	A10	0,5-0,8 mm	56-28	0,4-0,8 mm	64-32	10	11	A1 A2 A12 A13	266100 1001	55,50
C10 G60	A10	1-2 mm	28-13	0,8-1,75 mm	32-15	10	12	A1 A2 A12	266100 1002	50,30
C12 A60	A12	0,5-0,8 mm	56-28	0,4-0,8 mm	64-32	12	13	A3 A4 A5 A14	266100 1201	56,20
C12 G60	A12	1-2 mm	28-13	0,8-1,75 mm	32-15	12	14	A3 A4 A5 A14	266100 1202	50,80
C12 AG60	A12	1,5 - 2,5	18 - 11	1,25 - 2,0	24 - 13	12,4	15	A3 A4 A5 A18 A20	266100 1203	50,80
C18 A60	A18	0,5-0,8 mm	56-28	0,4-0,8 mm	64-32	18	19	A6 A7 A8 A9 A15	266100 1801	65,10
C18 G60	A18	1-1,75 mm	28-14	0,8-1,5 mm	32-16	18	20	A6 A7 A8 A9 A15	266100 1802	59,50
C18 D60	A18	2-3 mm	13-8	1,75-2,5 mm	15-10	18	21	A6 A7 A8 A9 A15	266100 1803	59,50
C25 G60	A25	1,5-2,5 mm	16-10	1-2 mm	28-13	25	28	A10 A11 A16 A17	266100 2501	68,90
C25 N60	A25	3-5 mm	8-5	2,5-4,5 mm	10-6	25	30	A10 A11 A16 A17	266100 2502	68,90
C25 Q60	A25	5-6 mm	5-4	4,5-5 mm	6-5	25	34	A10 A11 A16 A17	266100 2503	68,90

2151



Részprofil 60°, többfunkciós

- azonos szerszám belső és külső menetekhez

ISO P M K N S H

Modell	Váltólapka típus	Min./max. belső emelkedés mm	Max. menetbekezdések száma colonként, belső menet/coll	Min./max. külső emelkedés mm	Menetbekezdések min./max. száma colonként, külső menet/coll	D mm	D min. mm	Fogak száma db	A következő tartóhoz:	AMT8 Cikkszám	€
S160 F AG60	S17	1,0 - 3,5	28 - 7	0,8 - 3,0	32 - 8,5	16	20	6	A3 A3.1 A4 A5 A18 A19 A20	266110 1701	77,20
S200 D N60	S20	3,0-5,0	8-5	2,5-4,5	10-6	20	25	4	A15	266110 2002	77,20
S200 F G60	S20	1,5-2,5	16-10	1,0-2,0	28-13	20	23	6	A6 A7 A8 A9 A15	266110 2001	74,70
S350 F N60	S35	3,0 - 5,0	8 - 5	2,5 - 4,5	10 - 6	35	38	6	A12 A13 A14 A26	266110 3501	189,-
S350 F Q60	S35	5,0 - 6,0	5 - 4	4,5 - 5,0	6 - 5	35	40	6	A12 A13 A14 A26	266110 3502	189,-

2151


Részprofil, 55°

- azonos szerszám belső és külső menetekhez

ISO P M K N S H

Modell	Váltólapka típus	Menetbekezdések min./max. száma colonként	D mm	D min. mm	A következő tartóhoz:	AMT7 Cikkszám	€
C10 G55	A10	19-14	10	13	A1 A2 A12	266101 1001	50,30
C12 G55	A12	28-19	12	14	A3 A4 A5 A14	266101 1201	50,80
C12 N55	A12	14-11	12,2	16	A3 A4 A5	266101 1202	50,80
C18 G55	A18	14-8	18	23	A6 A7 A8 A9 A15	266101 1801	59,50
C25 N55	A25	7-5	25	31	A10 A11 A16 A17	266101 2501	68,90

2151

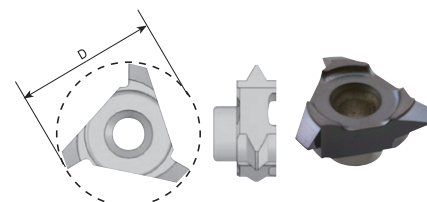

Részprofil 55° BSP (G), BSF, BSW, többélű

- azonos szerszám belső és külső menetekhez

ISO P M K N S H

Modell	Váltólapka típus	Emelkedés menet/coll	D mm	D min. mm	Fogak száma db	A következő tartóhoz:	AMT8 Cikkszám	€
S195 F G55	S20	14	19,5	23	6	A6, 7, 8, 9, 15	266112 2001	77,20
S200 D N55	S20	8-6	20,0	25	4	A15	266112 2002	77,20

2151

