



ATORN Cserélhető fejű élettörő, sorjátlanító maró



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú	Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél			
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
																			
		170	120	110	110	100		150	140				700	500	290				
Választás sebesség Vc m/min.																			
A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapothoz kell igazítani!																			

Vágási sebesség Vc m/min.



A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	L1 mm	L mm	D1 mm	Méret	Cserélhető fejű rendszer	Meghúzási nyomaték N-m	Z	Előtölés fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Cikkszám	€
10	7	14	9,6	8 x 3 mm	WKS 20	12	6	0,044	255614 0100	56,50
12	9	17	11,6	10 x 4 mm	WKS 30	15	6	0,05	255614 0120	74,50
16	12	21	15,4	13 x 4 mm	WKS 40	30	6	0,075	255614 0160	111,50
20	15	26	19,2	16 x 5 mm	WKS 50	45	6	0,1	255614 0200	132,50

2160



ATORN Cserélhető fejű negyedkör maró

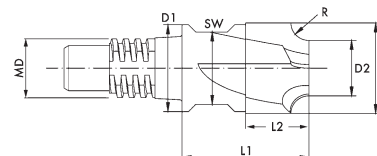


Alkalmazás	● kiválóan alkalmas	Acél						Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél										
	○ alkalmas	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC											
		170	120	110	110	100		150	140				700	500	290															
Vánsági sebesség V _m m/min																					A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapothoz kell igazítani!									

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	L2 mm	L1 mm	D1 mm	R mm	Méret	Cserélhető fejű rendszer	Meghúzási nyomaték N-m	Z	Előtölés fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Cikkszám	€
10	7	14	7	1,5	8 x 3 mm	WKS 20	12	4	0,012	255615 1015	74,50
10	7	14	6	2	8 x 3 mm	WKS 20	12	4	0,012	255615 1020	74,50
12	9	17	7	2,5	10 x 4 mm	WKS 30	15	4	0,015	255615 1225	85,—
12	9	17	6	3	10 x 4 mm	WKS 30	15	4	0,015	255615 1230	85,—
16	12	21	9	3,5	13 x 4 mm	WKS 40	30	4	0,025	255615 1635	128,—
16	12	21	8	4	13 x 4 mm	WKS 40	30	4	0,025	255615 1640	128,—
16	12	21	7	4,5	13 x 4 mm	WKS 40	30	4	0,025	255615 1645	128,—
20	15	26	10	5	16 x 5 mm	WKS 50	45	4	0,032	255615 2050	162,—
20	15	26	8	6	16 x 5 mm	WKS 50	45	4	0,032	255615 2060	162,—

2160



Több mint 200 000 szerszámot kínálunk online!
Regisztráljon most online!

www.saratools.com

