


ATORN Mikrofúró



- megerősített szárral
- profilsziszolt
- nagyfokú körfutási pontosság és precíz furatvégződés
- HSS-E-PM a magas forgácsolási paraméterek és a nagyfokú merevség érdekében

**Ø0,05 mm-es
átmérőtől**


Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas			Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
				< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferfit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
				30	20	10	10	10		25	30	7	6	6	60	50	50	10			

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	D1 mm	L1 mm	L mm	Előtolás f acél < 1000 N/mm² mm/ford	Cikkszám	€
0,05	1,0	0,4	25	0,006	10 101075 0005	24,40
0,08	1,0	0,5	25	0,006	10 101075 0008	24,40
0,10	1,0	0,5	25	0,006	10 101075 0010	18,30
0,15	1,0	0,8	25	0,007	10 101075 0015	14,90
0,20	1,0	1,5	25	0,008	10 101075 0020	12,80
0,25	1,0	1,9	25	0,009	10 101075 0025	11,95
0,30	1,0	1,9	25	0,010	10 101075 0030	10,80
0,35	1,0	2,4	25	0,011	10 101075 0035	9,75
0,40	1,0	3	25	0,012	10 101075 0040	8,40
0,45	1,0	3	25	0,013	10 101075 0045	9,50
0,50	1,0	3,4	25	0,014	10 101075 0050	8,15
0,55	1,0	3,9	25	0,015	10 101075 0055	8,40
0,60	1,0	3,9	25	0,016	10 101075 0060	7,45
0,65	1,0	4,2	25	0,017	10 101075 0065	8,40
0,70	1,0	4,8	25	0,018	10 101075 0070	7,15
0,75	1,0	4,8	25	0,019	10 101075 0075	8,40
0,80	1,5	5,3	25	0,022	10 101075 0080	7,45
0,85	1,5	5,3	25	0,025	10 101075 0085	8,40
0,90	1,5	6	25	0,028	10 101075 0090	7,45
0,95	1,5	6	25	0,031	10 101075 0095	8,80
1,00	1,5	6,8	25	0,034	10 101075 0100	7,45
1,10	1,5	7,6	25	0,037	10 101075 0110	8,40
1,20	1,5	8,5	25	0,040	10 101075 0120	8,40
1,30	1,5	8,5	25	0,043	10 101075 0130	8,40
1,40	1,5	9,5	25	0,046	10 101075 0140	8,40
1,50	2,0	9,5	25	0,049	10 101075 0150	12,80

1101

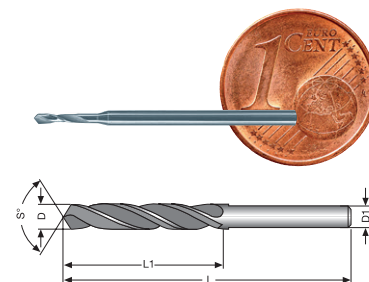

**Ø0,05 mm-es
átmérőtől Mikro univerzális
befogótokmány**

CoolSpeed mini és levegő konfigurátor



Az alkalmazási értékek meghatározására szolgáló Toodle-Blue konfigurátort
weboldalunk szervizterületén találja meg: **saratools.com**