

SEHT

F simító •	M közepes •	R nagyoló •	palbit ISO-jelölés	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Minőség	Cikkszám	€
			SEHT 1204 AFEN	•	•	•				PH6740	10 285229 0139	13,50

ISO	PH6740
ISO P Acél	Vc = 80 - 180
ISO M Rozsdamentes	Vc = 80 - 220
ISO K Öntvény	Vc = 80 - 290
Vc = [m/min] fz = [mm/Z] ap = [mm]	fz = 0,1-0,4 vágóélenként ap = max. 6,0

2170

SEET

F simító •	M közepes •	R nagyoló •	ATORN ISO-jelölés	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Minőség	Cikkszám	€
			SEET 1204 AF-FN			•	•			HW4410	10 284225 3001	11,80
			SEET 1204 AFSN	•	•	•				HC4620	10 284225 3005	14,50
			SEET 1204 AF-SN	•	•	•				HC4640	10 284225 3007	14,50

ISO	HC4620	HC4640	HW4410
ISO P Acél	Vc = 205 - 280	Vc = 200 - 255	
ISO M Rozsdamentes	Vc = 120 - 165	Vc = 120 - 150	
ISO K Öntvény	Vc = 190 - 265	Vc = 190 - 240	Vc = 125 - 145
ISO N Alu/nem mágnesezhető fémek			Vc = 125 - 680
Vc = [m/min] fz = [mm/Z] ap = [mm]	fz = 0,1-0,4 vágóélenként ap = max. 6,0		

2129

ATORN Síkmaró 45°

Z 4

Z 6

Z 7

Z 8+

804

- SN.X 1206, SNMU 1206, ONMU 1205 típusú ISO marólapkákhoz
- új, kétoldalas váltólapkák nagy homlokszöggel, nyolc vágóélel (SN_X, SNMU)
- új, kétoldalas váltólapkák, tizenhat vágóélel (ONMU)
- egyszerűbb vágás kisebb forgácsolási erővel
- kiváló felületi megmunkálás
- számos alkalmazási lehetőség
- fémek széles skáláján való alkalmazás, pl. acél, Niro, öntvény és alumínium
- szállítás szorítócsavarokkal és kulccsal
- ap max. 5,5 mm (SN_X, SNMU)
- ap max. 3,0 mm (ONMU)



Standard

D mm	L mm	Furat Ø mm	ap max. mm	Max. meghúzási nyomaték N-m	Z			Cikkszám	€
50,0	40	22	5,5	4,01	4	A1	B1	262555 0050	320,-
63,0	40	22	5,5	4,01	6	A1	B1	262555 0063	380,-
80,0	50	27	5,5	4,01	7	A1	B1	262555 0080	465,-
100,0	50	32	5,5	4,01	8	A1	B1	262555 0100	490,-
125,0	63	40	5,5	4,01	10	A1	B1	262555 0125	569,-
160,0	63	40	5,5	4,01	12	A1	B1	262555 0160	869,-
200,0	63	60	5,5	4,01	14	A1	B1	262555 0200	1.779,-
250,0	63	60	5,5	4,01	16	A1	B1	262555 0250	1.899,-

2124

10-10 db SNMU 1206 és ONMU 1205 HC4630 típusú lapkát tartalmazó készlet

D mm	L mm	Furat Ø mm	ap max. mm	Tartalom	Max. meghúzási nyomaték N-m	Z	Cikkszám	€
63	40	22	5,5	a következőkkel: 10 WP SNMU 1260 és ONMU 1205 HC4630	4,01	6	262555 2063	799,-



2124

szoros fogosztás

- a Ø160 mm-es átmérővel rendelkező termék szállítása tömítőalátéttel történik

D mm	L mm	Furat Ø mm	ap max. mm	Max. meghúzási nyomaték N-m	Z			Cikkszám	€
50,0	40	22	5,5	4,01	6	A1	B1	262555 1050	425,-
63,0	40	22	5,5	4,01	8	A1	B1	262555 1063	490,-
80,0	50	27	5,5	4,01	10	A1	B1	262555 1080	599,-
100,0	50	32	5,5	4,01	12	A1	B1	262555 1100	619,-
125,0	63	40	5,5	4,01	16	A1	B1	262555 1125	789,-
160,0	63	40	5,5	4,01	20	A1	B1	262555 1160	1.449,-

2124

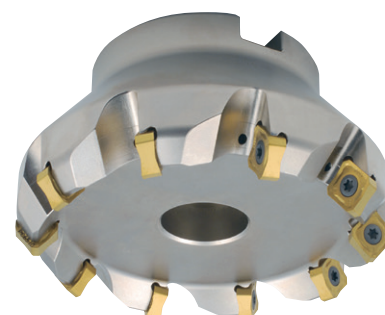

D3 = furatátmérő



Alkatrészek

Csavar	TORX
Cikkszám	Cikkszám
A1 260124 0002	B1 703053 0200
3106	7114
11,80	2,70