




ATORN Szármaró, 90°

- AP.. 1604 típusú ISO marólapkákhoz
- **belső hűtőfolyadék-bevezetés**
- lágy vágás a váltólapka pozitív főél elhelyezés által
- a szerszám egyenletesen mar
- síkfutás max. 0,03mm
- körfutás max. 0,03mm
- horony- és szegélymaráshoz
- pontos, 90°-os sarokmarás
- a DIN 1835B szerinti szár
- Szállítás szorítócsavarokkal és kulccsal

**rövid**

D mm	D1 mm	L1 mm	L mm	ap max. mm	Z	Max. meghúzási nyomaték N-m			Cikkszám	€
25	25	44	100	14,9	2	4,01	A1	B1	262505 0025	205,-
32	32	50	110	14,9	3	4,01	A1	B1	262505 0032	233,-
40	32	45	115	14,9	4	4,01	A1	B1	262505 0040	269,-

2124



262505 0025



262505 0032

hosszú

D mm	D1 mm	L1 mm	Pofamagasság mm	ap max. mm	Z	Max. meghúzási nyomaték N-m			Cikkszám	€
25	25	140	14,9	14,9	2	4,01	A1	B1	262510 0025	317,-
32	32	140	14,9	14,9	3	4,01	A1	B1	262510 0032	360,-
40,0	32	60	14,9	14,9	4	4,01	A1	B1	262510 0040	465,-

2124

**Nagyoló spirálmáró**

D mm	D1 mm	L mm	ap max. mm	Z	Váltólapkák száma db	Max. meghúzási nyomaték N-m			Cikkszám	€
25	25	105	29	1	2	4,01	A1	B1	262511 0025	509,-
32	32	115	44	2	6	4,01	A1	B1	262511 0032	679,-
40	32	130	58	2	8	4,01	A1	B1	262511 0040	789,-



2124

Alkatrészek

Csavar			TORX		
	Cikkszám	€		Cikkszám	€
A1	321099 0014	5,20	B1	703053 0150	2,70
	3160			7114	

ATORN Fúró- és sülyesztőmaró, 90°

- AP.. 1604 típusú ISO marólapkákhoz
- **belső hűtőfolyadék-bevezetés**
- Weldon-szárral
- nagy vágóteljesítmény
- biztonságos forgácsolás, még a pozitív váltólapka-geometriával való fúráskor is
- Szállítás szorítócsavarokkal és kulccsal

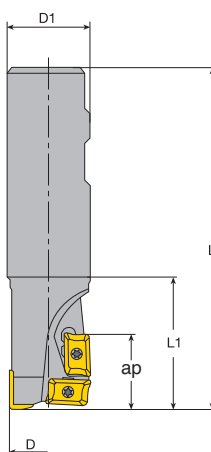**rövid**

D mm	D1 mm	ap max. mm	L1 mm	L mm	Z	Max. meghúzási nyomaték N-m			Cikkszám	€
32	32	30	50	130	3	4,01	A1	B1	262515 0004	395,-

2124

**extra hosszú**

D mm	D1 mm	ap max. mm	L1 mm	L mm	Z	Max. meghúzási nyomaték N-m			Cikkszám	€
32,0	32	30	160	220	3	4,01	A1	B1	262516 0004	465,-

2124

Alkatrészek

Csavar			Kulcs		
	Cikkszám	€		Cikkszám	€
A1	320901 2502	14,70	B1	705141 0015	8,30
	3106			7114	