

## Tangenciális marók

### • folyamatbiztonság a tangenciális beépítési helyzetnek köszönhetően


A váltólapkák tangenciális beépítési helyzete karakterisztikus sajátosságokat rejt magában. Ily módon a tartófelületen uralkodó kedvező viszonyok és a befogóerő nagyfokú stabilitásról gondoskodnak. A szerszámok még nagy forgácsolási teljesítménynél is rendkívüli folyamatbiztonságot garantálnak.

### • a jó forgácsolási tulajdonságok gazdaságossá teszik

A stabil váltólapkák pozitív homlokszöggel rendelkeznek, ami kiváló vágási viselkedésben és a gép alacsony teljesítményfelvételében nyilvánul meg. Ezáltal a vágóélek élettartama jelentősen növelhető. Ez közvetlen és pozitív hatást gyakorol a szerszámköltségekre.

### • a rövidebb ütemidő miatt költséghatékony

A szerszámtátmérő és a fogszám viszonya a megvalósítható nagy előtolásokkal együtt kiváló anyageltávolítási rátát garantál. Következésképpen lényegesen rövidebb ütemidők érhetők el, ami jelentősen csökkenti az összköltséget és az alkatrész-költséget.

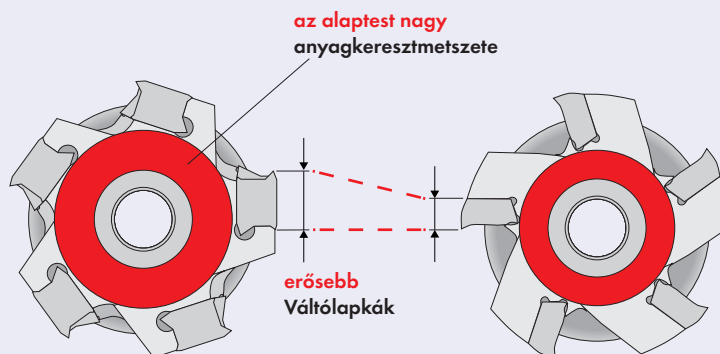

## palbit® TGPLUS 90190 tangenciális sarokmaró, 90°

Z 4

Z 5

Z 6

Z 7

Z 8+



819

### • LNXT 1306.. típusú marólapkákhöz

- a tangenciális elrendezésű lapkák maximális stabilitásról gondoskodnak
- nagy előtolási értékek a maximális anyageltávolítási ráta jegyében
- **belső hűtőfolyadék-bevezetés**
- Ø 80 mm-től speciális behúzócsavar hűtőfolyadékokhoz

| D mm | D1 mm | L mm | ap max. mm | Z  | Max. meghúzósi nyomaték N·m |    |    |    | Cikkszám    | €       |
|------|-------|------|------------|----|-----------------------------|----|----|----|-------------|---------|
| 40   | 16    | 40   | 11         | 4  | 3,0                         | A1 |    | C1 | 260247 0040 | 375,-   |
| 40   | 16    | 40   | 11         | 5  | 3,0                         | A1 |    | C1 | 260247 0041 | 415,-   |
| 50   | 22    | 40   | 11         | 5  | 3,0                         | A1 |    | C1 | 260247 0050 | 519,-   |
| 50   | 22    | 40   | 11         | 6  | 3,0                         | A1 |    | C1 | 260247 0051 | 569,-   |
| 63   | 22    | 40   | 11         | 6  | 3,0                         | A1 |    | C1 | 260247 0063 | 569,-   |
| 63   | 22    | 40   | 11         | 8  | 3,0                         | A1 |    | C1 | 260247 0064 | 679,-   |
| 80   | 27    | 50   | 11         | 7  | 3,0                         | A1 | B1 | C1 | 260247 0080 | 679,-   |
| 80   | 27    | 50   | 11         | 10 | 3,0                         | A1 | B1 | C1 | 260247 0081 | 789,-   |
| 100  | 32    | 50   | 11         | 9  | 3,0                         | A1 | B2 | C1 | 260247 0100 | 849,-   |
| 100  | 32    | 50   | 11         | 13 | 3,0                         | A1 | B2 | C1 | 260247 0101 | 1.139,- |
| 125  | 40    | 63   | 11         | 11 | 3,0                         | A1 | B3 | C1 | 260247 0125 | 1.179,- |

2174

### Alkatrészek

| Csavar |             |      | Maró-meghúzócsavar átfűrt |             |       | TORX |             |      |
|--------|-------------|------|---------------------------|-------------|-------|------|-------------|------|
|        | Cikkszám    | €    |                           | Cikkszám    | €     |      | Cikkszám    | €    |
| A1     | 321099 0017 | 4,56 | B1                        | 321099 0043 | 56,70 | C1   | 703053 0150 | 2,70 |
|        |             |      | B2                        | 321099 0044 | 56,70 |      |             |      |
|        |             |      | B3                        | 321099 0045 | 56,60 |      |             |      |
|        | 3160        |      |                           | 3160        |       |      | 7114        |      |

