


Becsavarozható marók

Típus	Max. meghúzási nyomaték N·m	D mm	D1 mm	L mm	MD		Cikkszám	€
PFR-R100SF6	1,2	10	9	26	M6	A2	260544 0100	185,-
PFR-R120SF6	2,0	12	11	26	M6	A3	260544 0120	192,-
PFR-R160SF8	3,0	16	15	32	M8	A4	260544 0160	224,-
PFR-R200SF10	5,0	20	19	38	M10	A5	260544 0200	250,-
PFR-R250SF12	5,0	25	24	38	M12	A6	260544 0250	296,-
PFR-R300SF16	6,0	30	29	43	M16	A7	260544 0300	386,-
PFR-R320SF16	6,0	32	31	43	M16	A7	260544 0320	428,-

2132



Alkatrészek

TORX csavar			TORX			TORX			
	Cikkszám	€		Cikkszám	€		Cikkszám	€	
A1	260561 9902	27,75	→	B1	703040 0300	9,-	C1	703053 0070	2,70
A2	260561 9903	27,75					C2	703053 0080	2,70
A3	260561 9904	27,75					C3	703053 0100	2,70
A4	260561 9905	27,75					C4	703053 0150	2,70
A5	260561 9906	30,50					C5	703053 0200	2,70
A6	260561 9907	33,25							
A7	260561 9908	34,75							
2132			7111			7114			

Geometriák

PFR-ST

- széles alkalmazási terület, a lágytól egészen a kemény acélokig
- pozitív homlokszög
- rendkívül éles és kemény

PFR-SH

- öntöttvas, gömbgrafitos öntöttvas és edzett acél marására
- igen stabil vágóél kétdimenziós negatív éllel
- stabil megmunkáláshoz
- kifejezetten grafit marására


PFR-D

- éles vágóél kifejezetten grafit marására
- gyémántbevonatok abrazív alapanyagokhoz

Minőségek / Szubsztrátok


XP3225

- a legkülönbözőbb anyagok stabil marása
- kiváló kenőképesség és kopásállóság
- acél és rozsdamentes acél nedves megmunkálására






XP3310

- ideális edzett acél és öntöttvas száraz megmunkálására
- kiváló hő- és kopásállóság



XC4505

- vasat nem tartalmazó anyagok megmunkálása
- optimális gyémántbevonat grafit marásához

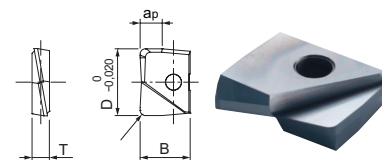

ST típus

Típus	R mm	D mm	Pofaszélesség mm	Mélység mm	XP3225 Cikkszám	€
PFR08R03-ST	0,3	8	2,7	2,4	260650 0803	37,75
PFR08R05-ST	0,5	8	2,7	2,4	260650 0805	37,75
PFR08R10-ST	1	8	2,7	2,4	260650 0810	37,75
PFR08R20-ST	2	8	2,7	2,4	260650 0820	37,75
PFR10R03-ST	0,3	10	3,3	2,6	260650 1003	40,50
PFR10R05-ST	0,5	10	3,3	2,6	260650 1005	40,50
PFR10R10-ST	1	10	3,3	2,6	260650 1010	40,50
PFR10R20-ST	2	10	3,3	2,6	260650 1020	40,50
PFR12R03-ST	0,3	12	4	3	260650 1203	42,50
PFR12R05-ST	0,5	12	4	3	260650 1205	42,50
PFR12R10-ST	1	12	4	3	260650 1210	42,50
PFR12R20-ST	2	12	4	3	260650 1220	42,50
PFR12R30-ST	3	12	4	3	260650 1230	42,50
PFR16R03-ST	0,3	16	5,3	4	260650 1603	52,50
PFR16R05-ST	0,5	16	5,3	4	260650 1605	52,50
PFR16R10-ST	1	16	5,3	4	260650 1610	52,50
PFR16R20-ST	2	16	5,3	4	260650 1620	52,50
PFR16R30-ST	3	16	5,3	4	260650 1630	52,50
PFR20R03-ST	0,3	20	6,7	5	260650 2003	55,50

2133

Típus	R mm	D mm	Pofaszélesség mm	Mélység mm	XP3225 Cikkszám	€
PFR20R05-ST	0,5	20	6,7	5	260650 2005	55,50
PFR20R10-ST	1	20	6,7	5	260650 2010	55,50
PFR20R20-ST	2	20	6,7	5	260650 2020	55,50
PFR20R30-ST	3	20	6,7	5	260650 2030	55,50
PFR25R03-ST	0,3	25	8,3	6	260650 2503	65,-
PFR25R05-ST	0,5	25	8,3	6	260650 2505	65,-
PFR25R10-ST	1	25	8,3	6	260650 2510	65,-
PFR25R20-ST	2	25	8,3	6	260650 2520	65,-
PFR25R30-ST	3	25	8,3	6	260650 2530	65,-
PFR30R03-ST	0,3	30	10	7	260650 3003	101,-
PFR30R05-ST	0,5	30	10	7	260650 3005	101,-
PFR30R10-ST	1	30	10	7	260650 3010	101,-
PFR30R20-ST	2	30	10	7	260650 3020	101,-
PFR30R30-ST	3	30	10	7	260650 3030	101,-
PFR32R03-ST	0,3	32	10,3	7	260650 3203	110,-
PFR32R05-ST	0,5	32	10,3	7	260650 3205	110,-
PFR32R10-ST	1	32	10,3	7	260650 3210	110,-
PFR32R20-ST	2	32	10,3	7	260650 3220	110,-
PFR32R30-ST	3	32	10,3	7	260650 3230	110,-

2133