


ATORN Csigafúró (fúróperselyfúró), MK szárral




- speciális geometria
- **fúróperselyen keresztüli fúráshoz**
- a spirálhossz a DIN 345 szabvánnyal szemben a fúrópersely magasságával hosszabb, melynek köszönhetően az effektív furatmélység nem csökken
- MK szárral
- **vaporizált**

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas		Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
			< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc
			22	14					27	20	5			50	40	45				

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

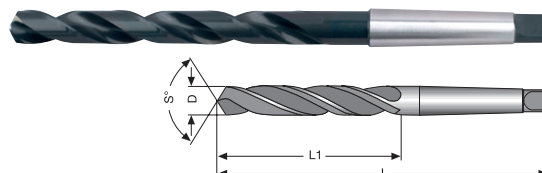

D mm	L1 mm	L mm	Szár	Előtolás f acél < 700 N/mm ² mm/ford	Cikkszám	€
10,0	116	197	MK 1	0,23	101601 0100	36,70
10,2	116	197	MK 1	0,23	101601 0102	44,40
10,5	116	197	MK 1	0,23	101601 0105	37,30
11,0	125	206	MK 1	0,23	101601 0110	38,60
11,5	125	206	MK 1	0,23	101601 0115	38,60
12,0	134	215	MK 1	0,23	101601 0120	38,60
12,5	134	215	MK 1	0,23	101601 0125	39,40
13,0	134	215	MK 1	0,23	101601 0130	39,40
13,5	142	223	MK 1	0,23	101601 0135	43,60
14,0	142	223	MK 1	0,26	101601 0140	44,10
14,5	147	245	MK 2	0,23	101601 0145	55,40
15,0	147	245	MK 2	0,27	101601 0150	55,20
15,5	153	251	MK 2	0,23	101601 0155	55,20
16,0	153	251	MK 2	0,28	101601 0160	57,10
16,5	159	257	MK 2	0,35	101601 0165	60,10
17,0	159	257	MK 2	0,29	101601 0170	59,50
17,5	165	263	MK 2	0,35	101601 0175	68,60
18,0	165	263	MK 2	0,3	101601 0180	68,40
18,5	171	269	MK 2	0,35	101601 0185	76,10
19,0	171	269	MK 2	0,35	101601 0190	75,20
20,0	177	275	MK 2	0,31	101601 0200	81,90
20,5	184	282	MK 2	0,35	101601 0205	102,50
21,0	184	282	MK 2	0,32	101601 0210	93,60
21,5	184	282	MK 2	0,35	101601 0215	113,-
22,0	191	289	MK 2	0,35	101601 0220	102,50
22,5	198	296	MK 2	0,35	101601 0225	122,50
23,0	198	296	MK 2	0,35	101601 0230	106,-

1104

D mm	L1 mm	L mm	Szár	Előtolás f acél < 700 N/mm ² mm/ford	Cikkszám	€
24,0	206	327	MK 3	0,34	101601 0240	132,-
25,0	206	327	MK 3	0,35	101601 0250	133,-
26,0	214	335	MK 3	0,45	101601 0260	151,-
27,0	222	343	MK 3	0,45	101601 0270	171,50
28,0	222	343	MK 3	0,45	101601 0280	181,-
29,0	230	351	MK 3	0,45	101601 0290	211,-
30,0	230	351	MK 3	0,45	101601 0300	207,-
31,0	239	360	MK 3	0,45	101601 0310	265,-
32,0	248	397	MK 4	0,45	101601 0320	272,-
33,0	248	397	MK 4	0,45	101601 0330	279,-
34,0	257	406	MK 4	0,45	101601 0340	350,-
35,0	257	406	MK 4	0,45	101601 0350	340,-
36,0	267	416	MK 4	0,45	101601 0360	301,-
37,0	267	416	MK 4	0,45	101601 0370	450,-
38,0	277	426	MK 4	0,45	101601 0380	435,-
39,0	277	426	MK 4	0,45	101601 0390	460,-
40,0	277	426	MK 4	0,45	101601 0400	460,-
41,0	287	436	MK 4	0,56	101601 0410	569,-
42,0	287	436	MK 4	0,56	101601 0420	569,-
43,0	298	447	MK 4	0,56	101601 0430	589,-
44,0	298	447	MK 4	0,56	101601 0440	589,-
45,0	298	447	MK 4	0,56	101601 0450	589,-
47,0	310	459	MK 4	0,56	101601 0470	759,-
48,0	321	470	MK 4	0,56	101601 0480	799,-
49,0	321	470	MK 4	0,56	101601 0490	809,-
50,0	321	470	MK 4	0,56	101601 0500	759,-

1104