



AMF Vízszintes szorító


- Könnyűemelő elven működő gyorsbefogó
- a befogó gyors és széles nyitása munkadarabok sorozatgyártásánál
- a magas áttétellel kis erőfőrdítással nagy befogóerő érhető el
- az önzáró kialakítás megakadályozza a befogó megmunkálásánál fellépő erők hatására történő kinyílását
- **Alkalmazás:** fúrás, hegesztés, hajlítás, csiszolás, ellenőrzés és szerelés
- horganyzott és passzívált, betétedzett és zsírozott csapágyperselyekkel
- Szegecsek rozsdamentes acélból
- kompletten, nemesített, horganyzott szorítócsavarral
- nemesacél kivétel kérésre megrendelhető



nyitott karral és vízszintes talppal

Modell	F1 kN	F2 kN	H mm	H1 mm	HW mm	A mm	B mm	L1 mm	Csavar	Cikkszám	€
0	0,25	0,4	14,5	23	-5,5-től 0-ig	4	28	79	M 4 x 25	467015 0000	20,90
1	0,8	1,1	19	30	-3-től 2,5-ig	5	42	120	M 5 x 30	467015 0001	30,30
2	1	1,2	24	45	-1,5-től 5-ig	6	64	162	M 6 x 35	467015 0002	32,90
3	1,8	2,5	32	48,5	-2-től 9-ig	8	73	206	M 8 x 45	467015 0003	41,80
4	2	3	45	75	-4-től 24-ig	10	113	287	M 8 x 65	467015 0004	51,70
5	3	5	46	73	1,7-től 25-ig	10	123	321	M 8 x 65	467015 0005	82,20


4157



nyitott karral és derékszögű talppal

Modell	F1 kN	F2 kN	H mm	H1 mm	HW mm	A mm	B mm	L1 mm	Csavar	Cikkszám	€
1	0,8	1,1	57	68	14-től 20-ig	5	32	120	M 5 x 30	467020 0001	30,30
2	1	1,2	73	94	22-től 29,5-ig	6,2	52	162	M 6 x 35	467020 0002	35,80
3	1,8	2,5	70	86,5	5-től 16-ig	8	59	206	M 8 x 45	467020 0003	44,-
4	2	3	102	133	11-től 40-ig	10	93	282	M 8 x 65	467020 0004	51,70

4157

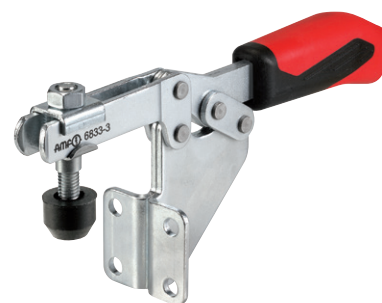

AMF Védősapkák

- gyorsbefogóhoz
- olajnak ellenálló neoprénből, érzékeny munkadarabok védelmére
- a védősapka méretadata megfelel a szorítócsavar méretének

modellhez alkalmas	Szélesség mm	Magasság mm	Csavar	Cikkszám	€
0	11	8,5	M 4	10 467050 0000	1,47
1	12,5	10	M 5	10 467050 0001	1,51
2	15	12	M 6	10 467050 0002	1,60
3+4	19	15	M 8	10 467050 0034	1,75
6	26	20	M12	10 467050 0006	2,47

4157

