

Mitutoyo Finomkijelzős mikrométer




• D13 forma

- sorozatos ellenőrzésre
- nagyméretű skála a könnyű leolvasáshoz
- keményfém betétes, csiszolt és tükrösített mérőfelületek
- csavarral beállítható nullázás
- beállítható tűrésjelzések megfelelőségi és selejtméréshez
- visszahúzó kar jól kezelhető helyzetben, jobb vagy bal oldalon
- skáladob és skalahüvely, matt krómozással, Ø21 mm
- mérőorsó átmérője Ø8 mm
- kijelzési tartomány $\pm 0,06$ mm
- mérőorsó hibahatára 0,002 mm
- kijelző hibahatára 0,001 mm
- síklapúság 0,3 μ m
- mérőerő 5–10 N
- kalibrálás beállító etalonnal
- Szállítás állítókulccsal, 25 mm felett beállító etalonnal

Méréstartomány	Működés típusa	Igazítási tűrés	Mélység mm	Súly kg	Cikkszám	€	DAKS-kalibrálás Cikkszám	€
0-25 mm	Kezelógomb jobb	0,6 μ m	25	0,520	503701 0025	859,-	070170 D001	40,-
25-50 mm	Kezelógomb bal	0,6 μ m	38	0,670	503701 0050	948,-	073103 D012	64,-
50-75 mm	Kezelógomb bal	1 μ m	50	0,820	503701 0075	1.151,-	073103 D012	64,-
75-100 mm	Kezelógomb bal	1 μ m	63	0,970	503701 0100	1.224,-	073103 D012	64,-


5102

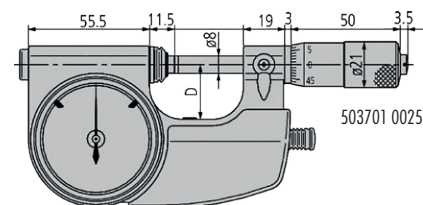

503701 0025



503701 0025

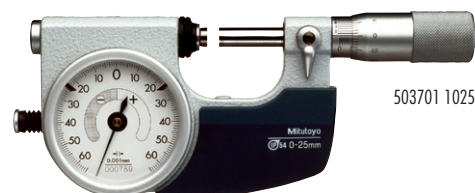

503701 1025


Mitutoyo Passzaméter



- sorozatos ellenőrzésre
- beépített finomkijelzővel
- visszahúzó kar jól kezelhető helyzetben
- munkadarabtartó
- mérési felület átmérője Ø10,8 mm
- síklapúság 0,3 μ m
- mérőerő 5–10 N
- nagyméretű skála a könnyű leolvasáshoz
- beállítható tűrésjelzések megfelelőségi és selejtméréshez
- kijelzési tartomány $\pm 0,06$ mm
- finomkijelző hibahatára 0,001 mm

Méréstartomány	Igazítási tűrés	Mélység mm	Súly kg	Cikkszám	€	DAKS-kalibrálás Cikkszám	€
0-25 mm	0,6 μ m	25	0,740	503705 0025	714,-	070170 D001	40,-
25-50 mm	0,6 μ m	35	0,840	503705 0050	803,-	070170 D002	46,-
50-75 mm	1 μ m	47,5	0,950	503705 0075	883,-	070170 D002	46,-
75-100 mm	1 μ m	60	1,080	503705 0100	976,-	070170 D002	46,-

5102

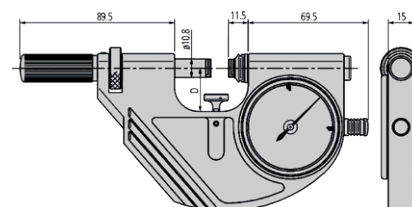

503705 0025



503705 0025