

Mitutoyo Menetmérő huzalok

- mikrométerre történő csatlakoztatáshoz
- az oldalátmérő meghatározására, a háromhuzalos módszer szerinti külső meneteknél
- edzett, a legfinomabbra tükrösített
- hibahatár: 0,001 mm
- Ø6,35 mm átmérőjű felfogatófurattal
- további kivitelek kérésre megrendelhetők
- A méréshez kapcsolódó számításához tartozó ingyenes szoftvert honlapunkon megtalálja

M mérőműszerek a DIN 13 szabványnak (1. lap) megfelelő metrikus menethez



M3 = 3,113 mm / M10 = 10,414 mm / M22 = 23,163 mm

M4 = 4,305 mm / M12 = 12,650 mm / M24 = 25,606 mm

M5 = 5,153 mm / M14 = 15,021 mm / M27 = 28,605 mm

M6 = 6,346 mm / M16 = 17,021 mm / M30 = 30,848 mm

M8 = 8,282 mm / M20 = 21,163 mm / M33 = 33,848 mm

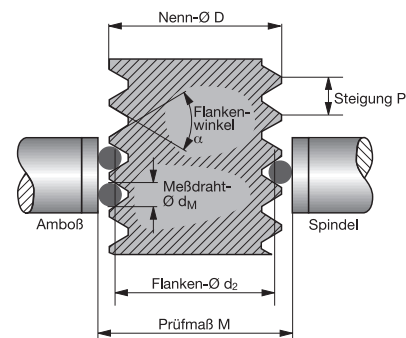

Menet	Min./max. emelkedés	Whitworth menet/coll	UNC, UNF menet/coll	Drót Ø mm	Befog. Ø6,35 mm Cikkszám	€	DAKKS-kalibrálás Cikkszám	€
M3	0,50 mm	-	56	0,290	504019 0290	205,-	075032 D009	50,-
M4-M5	0,70-0,80 mm	-	32	0,455	504019 0455	205,-	075032 D009	50,-
M6-M7	1,00 mm	26,24	24	0,620	504019 0620	205,-	075032 D009	50,-
M8-M9	1,25 mm	22,20,19	20	0,725	504019 0725	205,-	075032 D009	50,-
M10-M11	1,50 mm	18,16	18, 16	0,895	504019 0895	205,-	075032 D009	50,-
M12	1,75 mm	14	14, 13	1,100	504019 1100	205,-	075032 D009	50,-
M14-M16	2,00 mm	12,11	12, 11	1,350	504019 1350	205,-	075032 D009	50,-
M20-M22	2,50 mm	10,9	10, 9	1,650	504019 1650	205,-	075032 D009	50,-
M24-M33	3,00-3,50 mm	8,7	8, 7	2,050	504019 2050	205,-	075032 D009	50,-

5103

Mitutoyo Beállító etalonok kengyeles mikrométerekhez

- kengyeles mikrométerek ellenőrzésére és beállítására
- edzett
- kézvédővel
- finom, tükrösített mérőfelületek
- a tényleges méret megadásával
- hibahatár: $\pm (1 + L/50) \mu\text{m}$
- síklapúság: 0,3 μm
- a beállító etalonok 2000 mm-ig kérésre megrendelhetők

Névleges méret mm	Cikkszám	€	DAKKS-kalibrálás Cikkszám	€
25	504003 0025	33,-	075033 D001	16,-
50	504003 0050	36,-	075033 D001	16,-
75	504003 0075	37,-	075033 D002	18,-
100	504003 0100	38,-	075033 D002	18,-
125	504003 0125	41,-	075033 D003	24,-
150	504003 0150	43,-	075033 D003	24,-
175	504003 0175	45,-	075033 D003	24,-
200	504003 0200	50,-	075033 D003	24,-
225	504003 0225	58,-	075033 D004	29,-
250	504003 0250	62,-	075033 D004	29,-
275	504003 0275	69,-	075033 D004	29,-
300	504003 0300	74,-	075033 D004	29,-
325	504003 0325	81,-	075033 D005	36,-
350	504003 0350	93,-	075033 D005	36,-
375	504003 0375	101,-	075033 D005	36,-
400	504003 0400	114,-	075033 D005	36,-
425	504003 0425	120,-	075033 D006	50,-
450	504003 0450	132,-	075033 D006	50,-
475	504003 0475	149,-	075033 D006	50,-
500	504003 0500	159,-	075033 D006	50,-

5102

