


ATORN Kúpos és sorjázó sülyesztő, spirálozott



Csigavonalú vágás

• Univerzális geometria 3 spirálozott vágóélel és egyenlőitlen osztással

• **HSSE vágóanyag, TiAlN-bevonattal**

• **rezgészegény és igen egyenletes járás**

• jelentősen csökkentett előtolási és radiális erők

• **kerek és egyenletes lenne sülyesztések**


• széles alkalmazási spektrum

• **Kivitelek:**

150272 - hengeres szárral

150273 - 3 szorítófelülettel a száron a fúrótokmányban való elcsúszás megakadályozására (kézfúrókhoz optimális)

150274 - meghosszabbított szárral a zavaró kontúrok áthidalásához



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas			Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
				< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	austenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/LFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
				40	20	15	18	15	10	25	25	12	9		50	35	90				

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

egyesével


D mm	D5 mm	D1 mm	L mm	Z	Előtolás f acél < 1000 N/mm² mm/ford	Hengeres szár Cikkszám	€	9 felületű szárral Cikkszám	€
6,3	1,5	5	45	3	0,06	150272 0063	29,60	150273 0063	33,—
8	2	6	50	3	0,06	150272 0080	32,30	150273 0080	35,30
8,3	2	6	50	3	0,09	150272 0083	33,—	150273 0083	36,10
10	2,5	6	50	3	0,09	150272 0100	33,40	150273 0100	36,50
10,4	2,5	6	50	3	0,09	150272 0104	33,60	150273 0104	37,40
11,5	2,8	8	56	3	0,09	150272 0115	38,40	150273 0115	42,—
12,4	2,8	8	56	3	0,12	150272 0124	40,10	150273 0124	43,70
15	3,2	10	60	3	0,12	150272 0150	45,20	150273 0150	49,10
16,5	3,2	10	60	3	0,16	150272 0165	46,20	150273 0165	49,40
19	3,5	10	63	3	0,16	150272 0190	50,60	150273 0190	54,60
20,5	3,5	10	63	3	0,16	150272 0205	57,80	150273 0205	60,90
23	3,8	10	67	3	0,16	150272 0230	66,20	150273 0230	70,40
25	3,8	10	67	3	0,16	150272 0250	72,50	150273 0250	74,60
31	4,2	12	71	3	0,16	150272 0310	87,20	150273 0310	91,40
40	10	12	75	3	0,16	150272 0400	153,50	150273 0400	155,50
						1165		1165	



Hengeres szár



3 felületű szár



Készletek

Tartalom	Hengeres szár Cikkszám	€	4 felületű szárral Cikkszám	€
6,3 10,4 16,5 20,5 25,0 mm	150272 0002	225,—	150273 0002	239,—
6,3 8,3 10,4 12,4 16,5 20,5 mm	150272 0001	197,50	150273 0001	202,—
	1165		1165	





1502720001

1502720002

hosszú kivitel

D mm	D5 mm	D1 mm	L mm	Z	Előtolás f acél < 1000 N/mm² mm/ford	Cikkszám	€
6,3	1,5	5	104	3	0,06	150274 0063	53,60
8,3	2	6	105	3	0,09	150274 0083	57,80
10,4	2,5	6	107	3	0,09	150274 0104	63,—
12,4	2,8	8	108	3	0,12	150274 0124	72,50
16,5	3,2	10	111	3	0,16	150274 0165	75,60
20,5	3,5	10	114	3	0,16	150274 0205	90,30
25	3,8	10	118	3	0,16	150274 0250	103,—
31	4,2	12	140	3	0,16	150274 0310	161,50

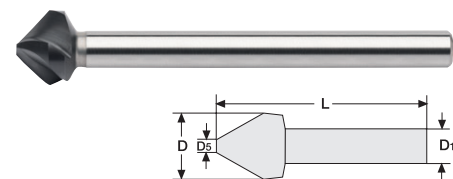

1165