Dümmel WERKZEUGFABRIK Betétkések mini-børe

1106

Ø0,6 mm-es átmérőtől, L1–7 x D-ig



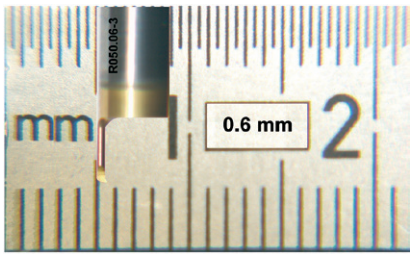

- **belső hűtőfolyadék-bevezetéssel**
- hengerszár és oldalsó rögzítőfelület
- jobbos és balos kivitel
- **Szerszámanyag:**
  K10F finomszemcsés keményfém, bevonat nélkül
  CN45F finomszemcsés keményfém **TiN-bevonattal,**
  AL41F finomszemcsés keményfém **TiAlN**

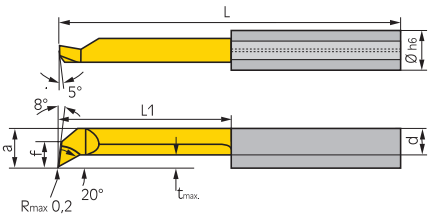

Belső esztergálás

- 2,0 mm-es furatátmérőtől
- bevonat nélküli vágóélbetétek

Megnevezés	D1 mm	f mm	R mm	d2 mm	s mm	L mm	L1 mm	T max. mm	D min. mm	A következőkhöz alkalmas:	ISO N K K10F jobbos Cikkszám	€	ISO N K K10F balos Cikkszám	€
R/L 050.2-5	4,0	-	0,05	1,5	1,7	19	5	0,1	2,0	645...	304101 0101	25,70	304105 0101	25,70
R/L 050.2-10	4,0	-	0,05	1,5	1,7	24	10	0,1	2,0	645...	304101 0102	26,40	304105 0102	26,40
R/L 050.2-15	4,0	-	0,05	1,5	1,7	29	15	0,1	2,0	645...	304101 0103	28,20	304105 0103	28,20
R/L 050.3-10	4,0	0,6	0,1	2,3	2,6	24	10	0,2	2,8	645...	304101 0001	25,50	304105 0001	25,50
R/L 050.3-16	4,0	0,6	0,1	2,3	2,6	30	16	0,2	2,8	645...	304101 0403	27,20	304105 0403	27,20
R/L 050.3-20	4,0	0,6	0,1	2,3	2,6	34	20	0,2	2,8	645...	304101 0003	33,80	304105 0003	33,80
R/L 050.4-10	4,0	1,5	0,1	3,0	3,5	24	10	0,3	4,0	645...	304101 0010	25,50	304105 0010	25,50
R/L 050.4-16	4,0	1,5	0,1	3,0	3,5	30	16	0,3	4,0	645...	304101 0404	27,20	304105 0404	27,20
R/L 050.4-20	4,0	1,5	0,1	3,0	3,5	34	20	0,3	4,0	645...	304101 0012	31,70	304105 0012	31,70
R/L 050.5-10	5,0	1,9	0,15	3,8	4,4	25	10	0,5	5,0	645...	304101 0020	23,70	304105 0020	23,70
R/L 050.5-15	5,0	1,9	0,15	3,8	4,4	30	15	0,5	5,0	645...	304101 0021	25,50	304105 0021	25,50
R/L 050.5-20	5,0	1,9	0,15	3,8	4,4	35	20	0,5	5,0	645...	304101 0505	29,90	304105 0505	29,90
R/L 050.5-25	5,0	1,9	0,15	3,8	4,4	40	25	0,5	5,0	645...	304101 0023	34,90	304105 0023	34,90
R/L 050.5-30	5,0	1,9	0,15	3,8	4,4	45	30	0,5	5,0	645...	304101 0024	39,90	304105 0024	39,90
R/L 050.6-15	6,0	2,3	0,15	4,5	5,3	30	15	0,5	6,0	676...	304101 0030	25,50	304105 0030	25,50
R/L 050.6-22	6,0	2,3	0,15	4,5	5,3	37	22	0,5	6,0	676...	304101 0606	29,90	304105 0606	29,90
R/L 050.6-25	6,0	2,3	0,15	4,5	5,3	40	25	0,5	6,0	676...	304101 0032	34,90	304105 0032	34,90
R/L 050.6-30	6,0	2,3	0,15	4,5	5,3	45	30	0,5	6,0	676...	304101 0033	39,90	304105 0033	39,90
R/L 050.7-20	7,0	2,8	0,15	5,5	6,3	35	20	0,6	6,8	676...	304101 0040	30,30	304105 0040	30,30
R/L 050.7-25	7,0	2,8	0,15	5,5	6,3	40	25	0,6	6,8	676...	304101 0041	35,30	304105 0041	35,30
R/L 050.7-30	7,0	2,8	0,15	5,5	6,3	45	30	0,6	6,8	676...	304101 0042	40,40	304105 0042	40,40
											3125		3125	

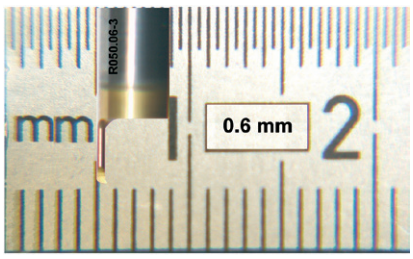



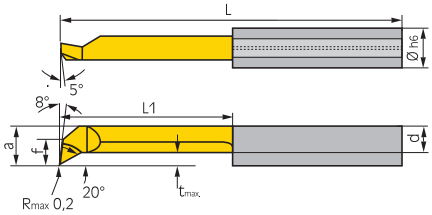

Belső kiesztergálás

- **bevonatos vágóélbetétek, CN45F**
- 0,6 mm-es furatátmérőtől

Megnevezés	D1 mm	f mm	R mm	d2 mm	s mm	L mm	L1 mm	T max. mm	D min. mm	A következőkhöz alkalmas:	ISO P M K CN45F TiN jobbos Cikkszám	€	ISO P M K CN45F TiN balos Cikkszám	€
R/L 050.06-2	4,0	-	0,04	0,4	0,5	20	2	0,08	0,6	645...	304110 0050	36,10	304115 0050	36,10
R/L 050.06-3	4,0	-	0,04	0,4	0,5	20	3	0,08	0,6	645...	304110 0051	37,30	304115 0051	37,30
R/L 050.15-5	4,0	-	0,05	1,15	1,3	19	5	0,1	1,5	645...	304110 0060	34,40	304115 0060	34,40
R/L 050.15-10	4,0	-	0,05	1,15	1,3	24	10	0,1	1,5	645...	304110 0061	35,50	304115 0061	35,50
											3125		3125	