


diebold UltraJet® 3.0 erőbefogó tokmány

Az **UltraJet® 3.0** erőbefogó tokmány a bevált **JetSleeve®** elv és az **UltraGrip® 3.0** erőbefogó tokmány innovatív kombinációja. Az **UltraJet® 3.0** készülék használata során szinte lehetetlen átforgatni a forgácsot nehézforgácsolás közben, ami még magasabb vágási értékeket eredményez, és jelentősen meghosszabbítja a szerszám élettartamát. A hűtőfolyadék-bevezetés nagy nyomáson átjut az **UltraJet® 3.0** felfogatáson, és a kifinomult fűvókaelrendezés a vágószerszámmal továbbítja. A Venturi-hatás a keveréket a fordulatszámától függetlenül a szerszámen tartja.

- Az egyrészes alaptípus optimalizált körfutást biztosít
- maximális befogóerő és stabilitás a görgős feszítőanyával és a tús csapágyakkal való rögzítésnek és ezáltal a befogóerőnek köszönhetően, az átmérőtől függően, 4000 Nm-ig
- precízió és erő
- rugalmas alkalmazás szűkítőhüvelyekkel
- a tömegnek és a többrészes szerkezetnek tulajdonítható rezgéscsillapító hatás
- a marószárak kihúzása elleni legnagyobb biztonság
- belső hűtőfolyadék-bevezetés 80 bar nyomásig alkalmazható
- karbantartást nem igénylő technológia
- szállítás szorítókulcs nélkül
- **kiegyensúlyozott, G2,5 / 20 000 f/perc**

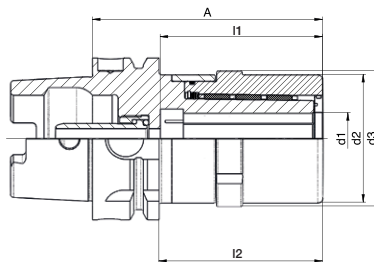

HSK-A DIN 69893

- belső hűtőfolyadék-bevezetés
- belső hűtőfolyadék-bevezetéssel történő megmunkálásnál hűtőfolyadék-átvezető csövet (cikksz.: 431011....) kell használni

Szár	d1 mm	d2 mm	d3 mm	A mm	l1 mm	l2 mm	max. fordulatszám ford./perc	Cikkszám	€
HSK-A 63	20	50	53	90	63	64	20.000	440202 6320	600,-
HSK-A 63	32	63	66	115	83	89	18.000	440202 6332	644,-
HSK-A 100	20	50	53	105	63	76	16.000	440202 1020	704,-
HSK-A 100	32	63	66	115	83	86	14.000	440202 1032	730,-

4131

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD/AF

- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	d1 mm	d2 mm	d3 mm	A mm	l1 mm	l2 mm	max. fordulatszám ford./perc	Cikkszám	€
SK 40	20	50	53	80	63	61	18.000	440200 4020	507,-
SK 40	32	63	66	105	83	86	16.000	440200 4032	531,-




4131

DIN ISO 7388-2 / MAS BT JIS B 6339

- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	d1 mm	d2 mm	d3 mm	A mm	l1 mm	l2 mm	max. fordulatszám ford./perc	Cikkszám	€
BT 40	20	50	53	86	63	59	18.000	440201 4020	516,-
BT 40	32	63	66	95	83	65	16.000	440201 4032	539,-

4131



diebold Tartozékok UltraJet®-hez

Szorítókulcs

Furat Ø mm	Cikkszám	€
20	438032 0020	23,40
32	438032 0032	25,40

4131

Kihúzókampó

Leírás	Cikkszám	€
433421.... és 433434.... típusú szűkítőhüvelyekhez	438035 0001	10,20

4131

