


AMF Szorítókörm, rövid

- feszítőcsavar nélkül, U-idommal
- fokozatmentesen állítható
- nemesített, horganyzott és kékre passzívált
- Szállítás T-horonycsavar és anyá nélkül

T-horony méret DIN 787	T-horony csavar DIN 787	L mm	b mm	b1 mm	c mm	d mm	e mm	f mm	h mm	k mm	m mm	Cikkszám	€
12/14	M12	88	38	13	28	48	23	68	0-35	14	30-55	466002 0012	36,30
16/18	M16	130	56	18	38	74	29	101	0-55	18	42-84	466002 0016	44,80
20/22	M20	140	66	22	46	80	32	112	0-65	20	50-100	466002 0020	58,40
24/28	M24	174	76	26	52	100	39	135	0-75	24	54-111	466002 0024	82,70

4157

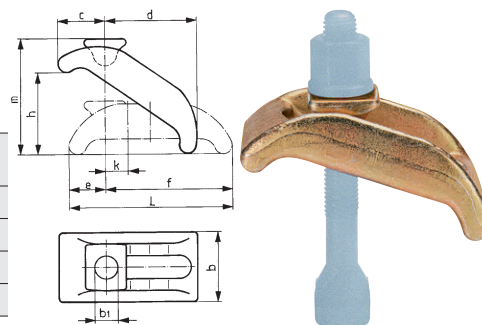


AMF Univerzális szorítóalátétek

- egyenként és készletben
- nemesacél, lakkozott
- páronként bármilyen szorítóvassal, és egyenként a fogazott szorítóvassal kombinálható
- lépcsőmagasság függőlegesen 4,65mm, vízszintesen 2,3mm

466047 0020

Modell	h - H mm	a mm	b mm	c mm	Cikkszám	€
1	23 - 51	33	19	33	466047 0001	6,35
2	39 - 107	66	35,5	66	466047 0002	10,35
3	71 - 208	131	68	131	466047 0003	25,70
A készlet tartalma: 8 x modell 1, 8 x modell 2, 4 x modell 3	22 - 208				466047 0020	241,-

4157

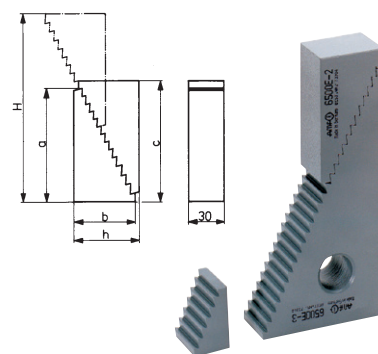

AMF HERKULES szorítóék

- magassági ék
- Központosító furat, Ø12mm
- gömbgrafitos öntvény és nemesített acél barnított színben megeresztve, 466019 0001 sz. golyós rátéttel
- a szorítóék a maximális teherbírás egyharmadánál még könnyen állítható
- a finoman megmunkált ékfelületek lehetővé teszik a nyugodt, érzéssel történő állítást (< 1/10mm), választás szerint recézett fejű csavarral vagy hatszöges csavarhúzóval
- a dupla ékhatás nagy löketet és precíz függőleges mozgást eredményez, oldalirányú eltolás nélkül
- magassági ék, bevált megoldás nehezen kezelhető öntvény- vagy kovácsolt daraboknál, nagy szerszámgépeken

h - H mm	A mm	B mm	L mm	SW mm	H mm/U	Tragkraft kN	Artikel-Nr.	€
50 - 63	40	40	63	13 mm	0,86	40	466050 0063	375,-
100 - 125	60	115	125	24 mm	1,16	100	466050 0125	803,-
170 - 190	80	145	175	36 mm	2,02	250	466050 0190	2.099,-

4157




466050 0063

466050 0125

AMF Szorítóalátétek, fogazott

- (fogazott bakok)
- temperöntvény, lakkozott
- lépcsőmagasság 5,2 mm
- Állófelület síkmarással



Modell	h - H mm	l mm	b mm	Teherbírás kN	Cikkszám	€
3	155 - 223	60	60	60	466049 0003	132,-
4	220 - 340	80	80	90	466049 0004	240,-

4157

