


Mitutoyo Vastagságmérő

0,01
mm

- analóg mérőórával
- egyszerű nullpontbeállítás
- kerámia mérési felületek
- speciális tartozékként: toleranciajelölő kipszkek (Nr. 517010 0011)



Síklapúság: 5 µm



Méréstartomány	Skálaérték mm	Hibahatár mm	Kinyúlás mm	Cikkszám	€	DAkS-kalibrálás Cikkszám	€
0-10	0,01	0,015	30	520101 1005	123,—	071220 D001	62,—

5102

Kroeplin Längenmesstechnik Analóg gyorstapintók IP65



- 1 rögzített és 1 mozgatható tapintókar
- a mérési eredmény egyszerűen, közvetlenül leolvasható az áttekinthető mérőóráról
- tűrésjelzéssel

Külső gyorstapintó



- falak, lemezek, faliák stb. gyors méréséhez

Méréstartomány	Mérési mélység mm	Mérőfelület mélység	Hibahatár mm	Mérőérintkező mm	Skálaérték mm	Cikkszám	€	DAkS-kalibrálás Cikkszám	€
0-20 mm	85	24,6 mm	0,03	HM (keményfém) gömb 1,5	0,01	520051 0004	440,—	072007 D001	26,—
0-50 mm	167	30 mm	0,05	HM (keményfém) gömb 3,0	0,05	521014 0030	509,—	072007 D001	26,—

5123



520051 0004

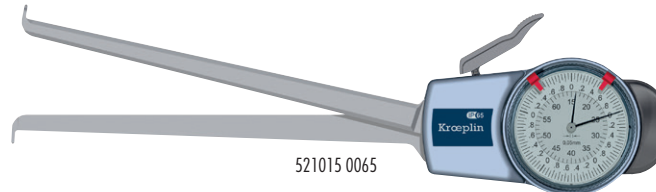

521015 0065

Belső gyorstapintó

- belső hornyok, beszúrások és furatok méréséhez

Méréstartomány	Mérési mélység mm	Max. horonymélység mm	Min. horonyszélesség	Hibahatár mm	Skálaérték mm	Mérőérintkező mm	Cikkszám	€	DAkS-kalibrálás Cikkszám	€
2,5-12,5 mm	12	0,7	0,4	0,015	0,005	Vágóél R0,1	520065 0001	440,—	072006 D001	26,—
5-15 mm	35	2,3	0,8	0,015	0,005	HM (keményfém) gömb 0,6	520065 0002	440,—	072006 D001	26,—
10-30 mm	85	5,2	1,2	0,03	0,01	HM (keményfém) gömb 1,0	520065 0003	440,—	072006 D001	26,—
20-40 mm	85	7,0	1,2	0,03	0,01	HM (keményfém) gömb 1,0	520065 0004	440,—	072006 D001	26,—
30-50 mm	85	7,0	1,2	0,03	0,01	HM (keményfém) gömb 1,0	520065 0005	440,—	072006 D001	26,—
40-60 mm	85	8,3	1,2	0,03	0,01	HM (keményfém) gömb 1,0	520065 0006	440,—	072006 D001	26,—
50-70 mm	85	8,3	1,2	0,03	0,01	HM (keményfém) gömb 1,0	520065 0007	440,—	072006 D001	26,—
60-80 mm	85	8,3	1,2	0,03	0,01	HM (keményfém) gömb 1,0	520065 0008	440,—	072006 D001	26,—
70-90 mm	85	8,3	1,2	0,03	0,01	HM (keményfém) gömb 1,0	520065 0009	440,—	072006 D001	26,—
80-100 mm	85	8,3	1,2	0,03	0,01	HM (keményfém) gömb 1,0	520065 0010	440,—	072006 D001	26,—
15-65 mm	188	5,5	2,0	0,05	0,05	HM (keményfém) gömb 1,5	521015 0065	509,—	072006 D001	26,—
40-90 mm	192	8,3	2,5	0,05	0,05	HM (keményfém) golyó 2,0	521015 0090	509,—	072006 D001	26,—
70-120 mm	192	8,3	2,5	0,05	0,05	HM (keményfém) golyó 2,0	521015 0120	579,—	072006 D002	30,—

5123