

## ATORN Kézi menetfúró

BSW




HSS

DIN 351

ISO 2 6H




- **a DIN 11 szerinti Whitworth-menet**
- 3 részes, elővágóból, utánvágóból és készrevágóból álló készlet
- **szerszámanyag: gyorsacél**
- átmenő és zsákfuratok számára
- különálló menetfúrók kérésre megrendelhetők
- **Utalás:** A BS 84 BSW szabvány szerinti Whitworth-menetek számára, közepes tűréstartományban.

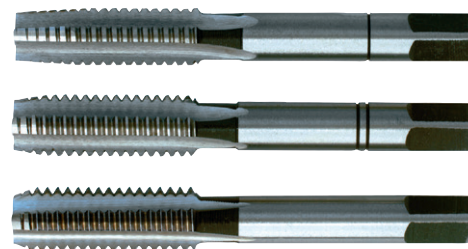

| Alkalmazás | ● kiválóan alkalmas<br>○ alkalmas |  | Acél        |              |              | Rozsdamentes     |             |        | Öntvény |     | Titán-<br>ötvözetek | Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú |          | Alumínium |          | Réz         | Grafit         | Edzett acél |          |          |
|------------|-----------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|------------------|-------------|--------|---------|-----|---------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|-------------|----------------|-------------|----------|----------|
|            |                                   |  | < 700 N/mm² | < 1000 N/mm² | < 1400 N/mm² | ferrit-/martenz. | ausztenites | duplex | GG/GTS  | GGG |                     | < 30 HRc                  | ≥ 30 HRc | < 8 % Si  | ≥ 8 % Si | Réz ötvözet | GFK/CFK/Durap. | < 55 HRc    | < 60 HRc | ≥ 60 HRc |

| D       | Emelkedés | L<br>mm | L1<br>mm | D1<br>mm | C<br>mm | Magfurat Ø<br>mm | Cikkszám    | €      |
|---------|-----------|---------|----------|----------|---------|------------------|-------------|--------|
| W 1/8"  | 40        | 40      | 12       | 3,5      | 2,7     | 2,5              | 130142 0002 | 36,40  |
| W 5/32" | 32        | 45      | 14       | 4,5      | 3,4     | 3,2              | 130142 0003 | 73,80  |
| W 3/16" | 24        | 50      | 14       | 6        | 4,9     | 3,6              | 130142 0004 | 68,10  |
| W 7/32" | 24        | 50      | 16       | 6        | 4,9     | 4,5              | 130142 0005 | 81,80  |
| W 1/4"  | 20        | 50      | 18       | 6        | 4,9     | 5,1              | 130142 0006 | 34,20  |
| W 5/16" | 18        | 56      | 22       | 6        | 4,9     | 6,5              | 130142 0007 | 85,40  |
| W 3/8"  | 16        | 70      | 22       | 7        | 5,5     | 7,9              | 130142 0008 | 57,90  |
| W 1/2"  | 12        | 75      | 30       | 9        | 7       | 10,5             | 130142 0010 | 89,10  |
| W 5/8"  | 11        | 80      | 32       | 12       | 9       | 13,5             | 130142 0012 | 126,—  |
| W 3/4"  | 10        | 95      | 40       | 14       | 11      | 16,5             | 130142 0013 | 178,50 |

1125



## ATORN Kézi menetfúró

G




HSS

DIN 5157

ISO 2 6H



- **DIN 5157 Whitworth csőmenet**
- 2 részes, elővágóból és készrevágóból álló készlet
- **szerszámanyag: gyorsacél**
- átmenő és zsákfuratok számára
- különálló menetfúrók kérésre megrendelhetők
- **Megjegyzés:** a DIN ISO 228/1 szerinti hengeres csőmenethez

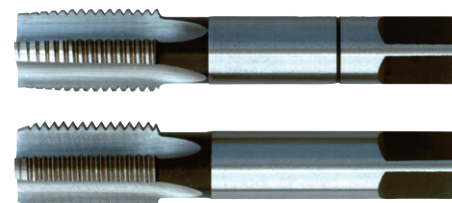

| Alkalmazás | ● kiválóan alkalmas<br>○ alkalmas |  | Acél        |              |              | Rozsdamentes     |             |        | Öntvény |     | Titán-<br>ötvözetek | Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú |          | Alumínium |          | Réz         | Grafit         | Edzett acél |          |          |
|------------|-----------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|------------------|-------------|--------|---------|-----|---------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|-------------|----------------|-------------|----------|----------|
|            |                                   |  | < 700 N/mm² | < 1000 N/mm² | < 1400 N/mm² | ferrit-/martenz. | ausztenites | duplex | GG/GTS  | GGG |                     | < 30 HRc                  | ≥ 30 HRc | < 8 % Si  | ≥ 8 % Si | Réz ötvözet | GFK/CFK/Durap. | < 55 HRc    | < 60 HRc | ≥ 60 HRc |

| D      | Emelkedés | L<br>mm | L1<br>mm | D1<br>mm | C<br>mm | Magfurat Ø<br>mm | Cikkszám    | €     |
|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|------------------|-------------|-------|
| G 1/8" | 28        | 63      | 20       | 7        | 5,5     | 8,8              | 130143 0001 | 37,80 |
| G 1/4" | 19        | 70      | 22       | 11       | 9       | 11,8             | 130143 0002 | 47,40 |
| G 3/8" | 19        | 70      | 22       | 12       | 9       | 15,25            | 130143 0003 | 68,10 |
| G 1/2" | 14        | 80      | 22       | 16       | 12      | 19               | 130143 0004 | 113,— |
| G 3/4" | 14        | 90      | 22       | 20       | 16      | 24,5             | 130143 0006 | 174,— |

1125

