

ATORN SARA® Menetmetsző

MF

60°

HSS

DIN 22568


DIN 13
6gi
Vc/tz

402

• a DIN 13 szerinti metrikus ISO finommenethez

- zárt, előhornyolt forma
- M3 mérettől, kétoldalt forgácsterelő éllel a könnyű és tiszta vágási irányba történő forgácselvezetés érdekében
- 6g tűréshatár, M2 x 0,25 = 6 h, forgácsterelő él nélkül
- **szerszámanyag: gyorsacél**
- * forgácsterelő él nélkül

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Ötvény		Títán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	austenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
136015....	●													●					
136016....	●	○			○	○							○		○				

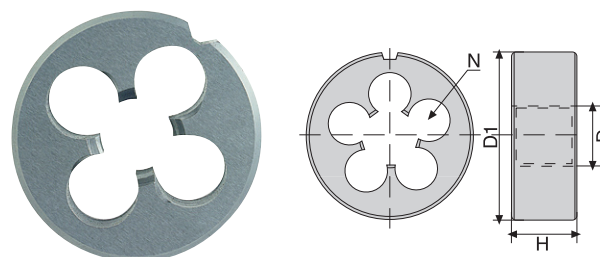

ATORN

SARA®

D mm	Emelkedés mm	Külső Ø mm	Magasság mm	N	Cikkszám	€	Cikkszám	€
M 2*	0,25	16	5	4	136015 0001	88,70		
M 3	0,35	20	5	4	136015 0006	62,30	136016 0006	41,70
M 4	0,35	20	5	4	136015 0008	61,50	136016 0008	46,60
M 5	0,5	20	5	4	136015 0010	45,80	136016 0010	32,20
M 6	0,5	20	5	4	136015 0011	45,80	136016 0011	32,20
M 6	0,75	20	7	4	136015 0012	35,30	136016 0012	27,80
M 7	0,75	25	9	4	136015 0013	51,50	136016 0013	36,40
M 8	0,5	25	9	5	136015 0014	61,60	136016 0014	43,60
M 8	0,75	25	9	4	136015 0015	39,40	136016 0015	29,40
M 8	1	25	9	4	136015 0016	39,40	136016 0016	28,80
M 9	1	25	9	5	136015 0018	54,60	136016 0018	40,70
M 10	0,75	30	11	5	136015 0020	66,—	136016 0020	50,70
M 10	1	30	11	5	136015 0021	47,—	136016 0021	34,20
M 10	1,25	30	11	4	136015 0022	50,40	136016 0022	40,10
M 11	1	30	11	5	136015 0023	63,10	136016 0023	45,20
M 12	1	38	10	5	136015 0025	61,60	136016 0025	45,30
M 12	1,25	38	10	4	136015 0026	65,50	136016 0026	50,70
M 12	1,5	38	10	4	136015 0027	57,—	136016 0027	41,50
M 14	1	38	10	5	136015 0031	61,60	136016 0031	47,90
M 14	1,25	38	10	5	136015 0032	64,50	136016 0032	51,40
M 14	1,5	38	10	5	136015 0033	57,—	136016 0033	41,50
M 15	1	38	10	5	136015 0034	82,80	136016 0034	52,30
M 16	1	45	14	5	136015 0036	85,50	136016 0036	68,40
M 16	1,5	45	14	5	136015 0037	77,30	136016 0037	56,20
M 18	1	45	14	5	136015 0038	108,50	136016 0038	85,—
M 18	1,5	45	14	5	136015 0039	77,30	136016 0039	56,20

1126

1158

ATORN

SARA®

D mm	Emelkedés mm	Külső Ø mm	Magasság mm	N	Cikkszám	€	Cikkszám	€
M 20	1	45	14	6	136015 0041	108,50	136016 0041	85,—
M 20	1,5	45	14	6	136015 0042	77,30	136016 0042	56,20
M 20	2	45	14	6	136015 0043	116,—	136016 0043	88,30
M 22	1	55	16	6	136015 0044	147,—	136016 0044	116,—
M 22	1,5	55	16	6	136015 0045	105,50	136016 0045	76,70
M 22	2	55	16	5	136015 0046	155,50	136016 0046	107,—
M 24	1	55	16	6	136015 0047	147,—	136016 0047	107,—
M 24	1,5	55	16	6	136015 0048	105,50	136016 0048	76,70
M 24	2	55	16	6	136015 0049	143,—	136016 0049	108,—
M 25	1,5	55	16	6	136015 0051	156,—	136016 0051	123,—
M 26	1,5	55	16	6	136015 0052	124,50	136016 0052	99,20
M 27	2	65	18	6	136015 0055	212,—	136016 0055	155,50
M 28	1,5	65	18	6	136015 0057	156,50	136016 0057	123,—
M 30	1,5	65	18	6	136015 0060	156,50	136016 0060	125,50
M 30	2	65	18	6	136015 0061	212,—	136016 0061	135,—
M 32	1,5	65	18	7	136015 0062	194,50	136016 0062	136,—
M 33	2	65	18	7	136015 0065	218,—	136016 0065	166,—
M 34	1,5	65	18	7	136015 0066	221,—	136016 0066	166,—
M 35	1,5	65	18	8	136015 0067	211,—	136016 0067	159,—
M 36	1,5	65	18	8	136015 0068	203,—	136016 0068	150,—
M 36	2	65	18	8	136015 0069	218,—	136016 0069	170,—
M 36	3	65	25	7	136015 0070	254,—	136016 0070	170,—
M 40	1,5	75	20	8	136015 0075	311,—		
M 42	1,5	75	20	8	136015 0078	311,—		
M 45	1,5	90	22	7	136015 0082	415,—		
M 50	1,5	90	22	8	136015 0088	415,—		

1126

1158