

ATORN Sarokmaró, 90°

Z 4

Z 5

Z 6

Z 8+



806

• SDMT 1205 PDR.69 típusú ISO-marólapkákhoz

• pontosan 90°


• belső hűtőfolyadék-bevezetés

• általános sarokmarás és síkmarás

• felfúrás körinterpolációval

• lapkavitel négy vágóéllel lapkánként

• forgácsolási mélység max. 10,5 mm-ig



D mm	D1 mm	L mm	Z	Max. meghúzási nyomaték N-m	ap max. mm			Cikkszám	€
40,0	16,0	45	4	4,01	10,5	A1	B1	262547 0040	475,-
50,0	22,0	40	5	4,01	10,5	A1	B1	262547 0050	475,-
63,0	22,0	40	6	4,01	10,5	A1	B1	262547 0063	475,-
80,0	27,0	50	6	4,01	10,5	A1	B1	262547 0080	559,-
100,0	32,0	50	8	4,01	10,5	A1	B1	262547 0100	749,-
125,0	40,0	63	9	4,01	10,5	A1	B1	262547 0125	879,-

2124

Váltólapkák


ISO

ISO-jelölés		HC 4625	€
SDMT 1205 PDR69	10	283310 2765	23,30

2129

Alkatrészek

	Csavar	€		Kulcs	€
	Cikkszám			Cikkszám	
A1	320901 2504	8,15	B1	705141 0015	8,30
	3106			7114	



továbbfejlesztett
kivitel

palbit Szármáró, 90°, LINEPRO 17090

DIN
6535 HB

Z 2

Z 3



• AP.. típusú ISO-váltólapkákhoz 1003

• belső hűtőfolyadék-bevezetés

• puha vágás a váltólapka pozitív behelyezése által

• a szerszám egyenletesen mar

• síkfutás max. 0,03 mm


• körfutás max. 0,03 mm

• horony- és palástmaráshoz

• pontos, 90°-os sarokmarás

• a DIN 1835B szerinti szór

• szállítás szorítócsavarokkal és kulccsal

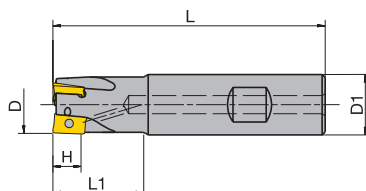

D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	ap max. mm	Z	Max. meghúzási nyomaték N-m			Cikkszám	€
16	16	85	26	9,0	2	1,2	A1	B1	260259 0016	172,50
16	16	150	26	9,0	2	1,2	A1	B1	260259 0017	198,-
20	20	90	28	9,0	3	1,2	A1	B1	260259 0020	207,-
20	20	150	28	9,0	3	1,2	A1	B1	260259 0021	251,-
25	20	150	26	9,0	4	1,2	A1	B1	260259 0025	284,-
25	25	95	30	9,0	4	1,2	A1	B1	260259 0026	242,-

2174

Alkatrészek

	Csavar	€		TORX	€
	Cikkszám			Cikkszám	
A1	321099 0005	4,56	B1	703053 0080	2,70
	3160			7114	

Készlet

Tartalom	Cikkszám	€
Készlet, Ø20 Z3 plus, 50 x APKT 1003-PDS-R PH7930	260259 1020	909,-

2170

