



**palbit** Szármaró 20° TETRAFEED



- XNKU 12.. típusú marólapkákhoz
- puha vágás a lapka pozitív behelyezése révén
- lapkánként négy vágóél
- a szerszám egyenletesen mar
- belső hűtőfolyadék-bevezetés

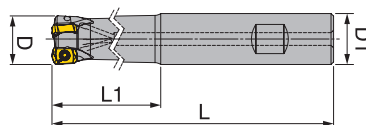



| D mm | D1 mm | L1 mm | L mm | Z | Max. meghúzási nyomaték N-m |    |    | Cikkszám    | €     |
|------|-------|-------|------|---|-----------------------------|----|----|-------------|-------|
| 32   | 32    | 70    | 150  | 2 | 3,0                         | A1 | B1 | 260315 0132 | 295,- |
| 40   | 32    | 45    | 220  | 3 | 3,0                         | A1 | B1 | 260315 0240 | 420,- |
| 2174 |       |       |      |   |                             |    |    |             |       |

**Alkatrészek**

| Csavar |             |      | TORX |             |      |
|--------|-------------|------|------|-------------|------|
|        | Cikkszám    | €    |      | Cikkszám    | €    |
| A1     | 321099 0019 | 5,20 | B1   | 703053 0200 | 2,70 |
| 3160   |             |      | 7114 |             |      |

**palbit** Sarokmaró 20° TETRAFEED


- XNKU 12.. típusú marólapkákhoz
- puha vágás a lapka pozitív behelyezése révén
- lapkánként négy vágóél
- a szerszám egyenletesen mar
- belső hűtőfolyadék-bevezetés



| D mm | D1 mm | D5 mm | L mm | Z | Max. meghúzási nyomaték N-m |    |    | Cikkszám    | €     |
|------|-------|-------|------|---|-----------------------------|----|----|-------------|-------|
| 50   | 22    | 42    | 45   | 4 | 5,0                         | A1 | B1 | 260314 0050 | 360,- |
| 50   | 22    | 42    | 45   | 5 | 5,0                         | A1 | B1 | 260314 1050 | 390,- |
| 52   | 22    | 42    | 45   | 4 | 5,0                         | A1 | B1 | 260314 0052 | 385,- |
| 52   | 22    | 42    | 45   | 5 | 5,0                         | A1 | B1 | 260314 1052 | 405,- |
| 63   | 27    | 48    | 50   | 5 | 5,0                         | A1 | B1 | 260314 0063 | 425,- |
| 63   | 27    | 48    | 50   | 6 | 5,0                         | A1 | B1 | 260314 1063 | 455,- |
| 66   | 27    | 48    | 50   | 5 | 5,0                         | A1 | B1 | 260314 0066 | 450,- |
| 66   | 27    | 48    | 50   | 6 | 5,0                         | A1 | B1 | 260314 1066 | 480,- |
| 80   | 27    | 60    | 50   | 6 | 5,0                         | A1 | B1 | 260314 0080 | 539,- |
| 80   | 27    | 60    | 50   | 8 | 5,0                         | A1 | B1 | 260314 1080 | 599,- |
| 100  | 32    | 80    | 50   | 8 | 5,0                         | A1 | B1 | 260314 1100 | 679,- |
| 2174 |       |       |      |   |                             |    |    |             |       |

**Alkatrészek**

| Csavar |             |      | TORX |             |      |
|--------|-------------|------|------|-------------|------|
|        | Cikkszám    | €    |      | Cikkszám    | €    |
| A1     | 321099 0019 | 5,20 | B1   | 703053 0200 | 2,70 |
| 3160   |             |      | 7114 |             |      |

**XNKU.. 06.. típusú marólapkák TETRAFEED**

| F<br>simító | M<br>közepes | R<br>nagyoló | palbit         | ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ISO S | ISO H | Minőség | Cikkszám       | €     |
|-------------|--------------|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----------------|-------|
| -           | -            | -            | ISO-jelölés    |       |       |       |       |       |       |         |                |       |
|             |              |              | XNKU 06T310-MP |       | ●     |       |       | ●     |       | PHH930  | 10 285560 0167 | 16,30 |
|             |              |              |                | ●     |       | ●     |       |       |       | PHP920  | 10 285560 0168 | 16,30 |
|             |              |              |                | ●     | ●     | ●     |       | ●     |       | PHS740  | 10 285560 0174 | 16,30 |
|             |              |              |                | ●     |       |       |       |       |       | PHP910  | 10 285560 0192 | 16,30 |

| ISO                                      | PHH930         | PHP910         | PHP920         | PHS740         |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ISO P<br>Acél                            |                | Vc = 140 - 250 | Vc = 160 - 250 | Vc = 140 - 230 |
| ISO M<br>Rozsdamentes                    | Vc = 80 - 170  |                |                | Vc = 70 - 180  |
| ISO K<br>Öntvény                         |                |                | Vc = 100 - 320 | Vc = 70 - 260  |
| ISO S<br>Szuperötvözetek                 | Vc = 30 - 75   |                |                | Vc = 30 - 70   |
| Vc = [m/min]<br>fz = [mm/Z]<br>ap = [mm] | fz = 0,5 - 1,4 | fz = 0,5 - 1,5 | fz = 0,5 - 1,3 | ap = 1,0       |

2170