


## ATORN Csigafúró MK szárral




- profilsziszolt
- MK szárral
- **rozsdamentes acélok megmunkálására**

**Rozsdamentes**

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas			Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél	
	< 700 N/mm <sup>2</sup>	< 1000 N/mm <sup>2</sup>	< 1400 N/mm <sup>2</sup>	ferrit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG	< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Duropl.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc			
	30	20	10	10	20	6			10	10	70	50	70							

Vágási sebesség Vc m/min. A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

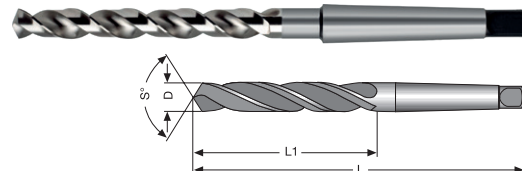

D mm	L mm	L1 mm	Szár	Előtölés f Rozsdamentes ausztenites mm/ford	Cikkszám	€
12,50	182	101	MK 1	0,18	101605 0125	57,80
13,00	182	101	MK 1	0,18	101605 0130	60,70
13,50	189	108	MK 1	0,19	101605 0135	74,50
14,00	189	108	MK 1	0,19	101605 0140	66,-
14,50	212	114	MK 2	0,20	101605 0145	74,-
15,00	212	114	MK 2	0,20	101605 0150	77,60
15,50	218	120	MK 2	0,21	101605 0155	78,-
16,00	218	120	MK 2	0,21	101605 0160	80,60
16,50	223	125	MK 2	0,21	101605 0165	83,30
17,00	223	125	MK 2	0,22	101605 0170	83,30
17,50	228	130	MK 2	0,22	101605 0175	81,10

1104

D mm	L mm	L1 mm	Szár	Előtölés f Rozsdamentes ausztenites mm/ford	Cikkszám	€
18,00	228	130	MK 2	0,23	101605 0180	87,10
18,50	233	135	MK 2	0,23	101605 0185	93,40
19,00	233	135	MK 2	0,23	101605 0190	92,30
19,50	238	140	MK 2	0,24	101605 0195	111,50
20,00	238	140	MK 2	0,24	101605 0200	99,20
20,50	243	145	MK 2	0,25	101605 0205	108,50
21,00	243	145	MK 2	0,25	101605 0210	118,50
21,50	248	150	MK 2	0,25	101605 0215	156,50
22,00	248	150	MK 2	0,26	101605 0220	137,50
22,50	253	155	MK 2	0,26	101605 0225	172,-
23,00	253	155	MK 2	0,26	101605 0230	156,-

1104

**EGYSZERŰEN** ÁTSZELNI EURÓPÁT.  
**MINDEZT 24 ÓRA ALATT**  
**24 ÓRÁS SZÁLLÍTÁS EURÓPA-SZERTE**

THAT'S POWER TO PRODUCE

**SARATOOLS.com**

**POWER TO PRODUCE**

A BRAND OF SARTORIUS WERKZEUGE